


### Omadused

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1         | BSP-väliskeere, silindriline          |
| Tihenditüüp 1     | O-rõngas ja kamberrõngas              |
| Ühendus 2 + 3     | M-keere välis, silindriline           |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus                        |
| Tüüp              | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud  |
| Ehitustüüp        | L-kujuline                            |
| Tavaline          | ISO 8434-1                            |
| Komplektis        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal          | Teras                                 |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud                       |

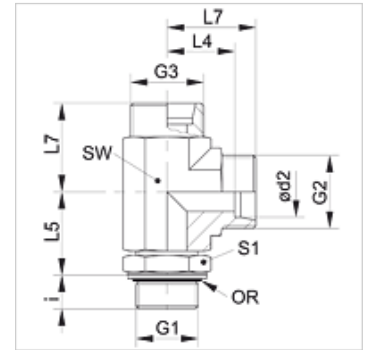

### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus       | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR           |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| XELORK NW 04 HL | L            | PN 315      | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7      | 14      | 19      | 21      | 14      | 14 | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XELORK NW 06 HL | L            | PN 315      | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 16      | 23      | 23      | 14      | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HL | L            | PN 315      | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 17      | 25      | 24      | 19      | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HL | L            | PN 250      | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 19      | 28      | 26      | 19      | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HL | L            | PN 250      | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 21      | 30      | 28      | 22      | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HL | L            | PN 250      | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 24      | 36      | 31      | 27      | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HL | L            | PN 160      | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 28      | 36      | 35      | 30      | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 25 HL | L            | PN 160      | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 31      | 44      | 38      | 36      | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HL | L            | PN 160      | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 38      | 50      | 48      | 50      | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 40 HL | L            | PN 160      | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 38      | 52      | 49      | 50      | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| XELORK NW 03 HS | S            | PN 315      | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 15      | 23      | 22      | 14      | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 04 HS | S            | PN 315      | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 17      | 27      | 24      | 19      | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 06 HS | S            | PN 250      | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 18      | 29      | 25      | 19      | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HS | S            | PN 250      | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 22      | 29      | 29      | 22      | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HS | S            | PN 250      | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HS | S            | PN 250      | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HS | S            | PN 250      | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 28      | 39      | 38      | 30      | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HS | S            | PN 250      | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 30      | 44      | 42      | 36      | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 25 HS | S            | PN 160      | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 36      | 49      | 51      | 50      | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HS | S            | PN 160      | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 34      | 55      | 50      | 50      | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

**ELORK** Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik