


Omadused

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngas ja kamberrõngas |
| Ühendus 2 + 3 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus |
| Tüüp | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud |
| Ehitustüüp | L-kujuline |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Komplektis | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

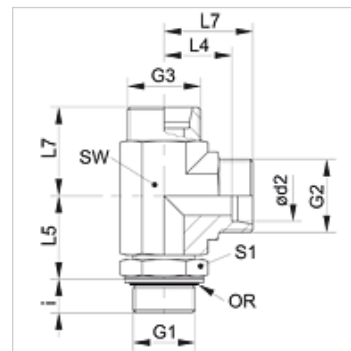

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| XELORK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| XELORK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 16 | 23 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 19 | 28 | 26 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 30 | 28 | 22 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 24 | 36 | 31 | 27 | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 28 | 36 | 35 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 31 | 44 | 38 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 38 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 38 | 52 | 49 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| XELORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 15 | 23 | 22 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 17 | 27 | 24 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 18 | 29 | 25 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 22 | 29 | 29 | 22 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 28 | 39 | 38 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 30 | 44 | 42 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 36 | 49 | 51 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 34 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

ELORK Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik