

DG HB IR

Pöörlev liitmik, kuullaager

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus + E-vorm

Ühendus 2 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditüüp 2 A-vorm

Tüüp Pöörlev liitmik

Lisa Kuuljuhtimisega

Ehitustüüp Sirge


Temperatuur min. -30 °C

Temperatuur max. 95 °C

Vahendid Õli

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

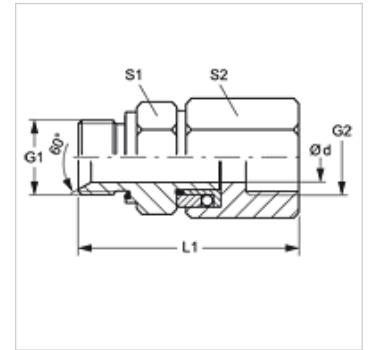

Vihje

Tehnilise funktsioneerimise tagamiseks peab olema minimaalne töö rõhk 10 bar

Artikkel

Märgistus	Töörõhk bar	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32