


### Omadused

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Ühendus 1     | NPT-sisekeere                      |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend                      |
| Ühendus 2     | M-keere välis, silindriline        |
| Tihenditüüp 2 | 24° sisekoonus                     |
| Tüüp          | Pealekeeratav liitmik .            |
| Ehitustüüp    | Sirge                              |
| Komplektis    | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| Materjal      | Roostevaba teras                   |

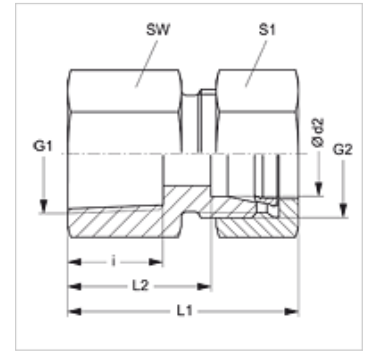

### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus           | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1               | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| GAN NW 04 HL VA     | L            | PN 315      | 6         | 1/8" -27 NPT     | M 12 x 1,5 | 11,6   | 34,0    | 19,0    | 14      | 14 |
| GAN NW 04 HL 1/4 VA | L            | PN 315      | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 12 x 1,5 | 16,4   | 38,0    | 23,5    | 19      | 14 |
| GAN NW 06 HL VA     | L            | PN 315      | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 16,4   | 38,0    | 23,5    | 19      | 17 |
| GAN NW 08 HL VA     | L            | PN 315      | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 16,4   | 39,0    | 24,0    | 19      | 19 |
| GAN NW 08 HL 1/2 VA | L            | PN 315      | 10        | 1/2" -14 NPT     | M 16 x 1,5 | 22,6   | 38,0    | 26,0    | 27      | 19 |
| GAN NW 10 HL 1/4 VA | L            | PN 315      | 12        | 1/4" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 16,4   | 43,0    | 23,5    | 19      | 19 |
| GAN NW 10 HL VA     | L            | PN 315      | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 17,4   | 42,0    | 27,0    | 24      | 22 |
| GAN NW 10 HL 1/2 VA | L            | PN 315      | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 18 x 1,5 | 22,6   | 47,0    | 32,0    | 27      | 22 |
| GAN NW 13 HL VA     | L            | PN 315      | 15        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 22,6   | 48,0    | 33,0    | 27      | 27 |
| GAN NW 16 HL VA     | L            | PN 315      | 18        | 1/2" -14 NPT     | M 26 x 1,5 | 22,6   | 49,0    | 32,5    | 27      | 32 |
| GAN NW 20 HL VA     | L            | PN 160      | 22        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 23,1   | 52,0    | 35,5    | 36      | 36 |
| GAN NW 25 HL VA     | L            | PN 160      | 28        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 2   | 27,8   | 57,0    | 40,5    | 41      | 41 |
| GAN NW 32 HL VA     | L            | PN 160      | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2   | 28,3   | 62,0    | 40,5    | 55      | 50 |
| GAN NW 40 HL VA     | L            | PN 160      | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 28,3   | 65,0    | 42,0    | 60      | 60 |
| GAN NW 03 HS VA     | S            | PN 630      | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 16,4   | 41,0    | 26,0    | 19      | 17 |
| GAN NW 04 HS VA     | S            | PN 630      | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 16,4   | 41,0    | 26,0    | 19      | 19 |
| GAN NW 06 HS VA     | S            | PN 630      | 10        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 17,4   | 44,0    | 27,0    | 24      | 22 |
| GAN NW 08 HS VA     | S            | PN 630      | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 17,4   | 44,0    | 27,5    | 24      | 24 |
| GAN NW 08 HS 1/2 VA | S            | PN 630      | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 20 x 1,5 | 22,6   | 50,0    | 33,5    | 27      | 24 |
| GAN NW 10 HS VA     | S            | PN 630      | 14        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 22,6   | 53,0    | 35,0    | 27      | 27 |
| GAN NW 13 HS VA     | S            | PN 400      | 16        | 1/2" -14 NPT     | M 24 x 1,5 | 22,6   | 50,0    | 34,5    | 27      | 30 |
| GAN NW 16 HS VA     | S            | PN 400      | 20        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 23,1   | 57,0    | 35,5    | 32      | 36 |
| GAN NW 20 HS VA     | S            | PN 400      | 25        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 2   | 27,8   | 65,0    | 41,0    | 41      | 46 |
| GAN NW 25 HS VA     | S            | PN 400      | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2   | 28,3   | 70,0    | 43,5    | 55      | 50 |
| GAN NW 32 HS VA     | S            | PN 315      | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 28,3   | 74,0    | 43,0    | 60      | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

**XGAN VA** Pealekeeratav kruvikinnitus, Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)