TRK VA


Sissekeeratav ühendus, T-kujuline

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSPT-väliskeere, kooniline
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Ühendus 2 + 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	24° sisekoonus
Tüüp	Sissekeeratav liitmik .
Ehitustüüp	T-kujuline
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Komplektis	Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik
Materjal	Roostevaba teras



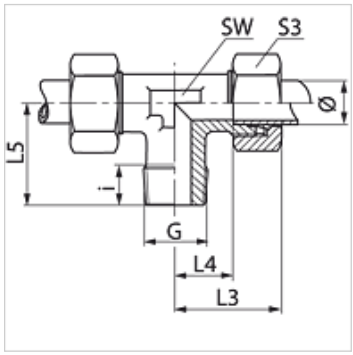

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Toru välimine Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	17	9	10
TR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	21	9,5	17	9	12
TR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
TR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
TR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
TR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
TR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	30	15,0	28	14	17
TR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
TR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	30	15,0	27	17	19
TR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	20,5	34	17	32
TR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
TR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
TR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
TR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	14	19
TR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
TR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
TR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
TR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Ø = toru välisläbimõõt – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk

Toote variandid

TRK	Sissekeeratav liitmik, T-kujuline, Teras
TRK MG	Sissekeeratav ühendus, T-kujuline, Messing
XTRK VA	Sissekeeratav liitmik, T-kujuline, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.