

RIL
Vahelduv kahanemine, pikk

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	B-vorm
Ühendus 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tüüp	Üleminek
Ehitustüüp	Pikk
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

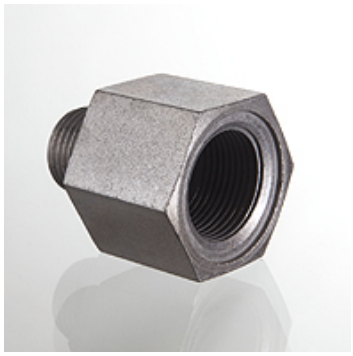

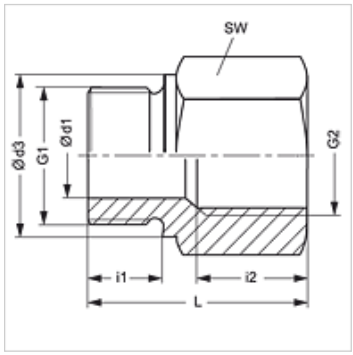

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Tööröhk bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14	8	17,0	31,0	19
RIL NW 03 10	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14	8	17,0	32,0	24
RIL NW 06 03	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18	12	12,0	28,0	19
RIL NW 06 06	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/4" -19	18	12	17,0	35,0	19
RIL NW 06 10	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18	12	17,0	36,0	24
RIL NW 06 13	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18	12	20,0	40,0	27
RIL NW 06 20	PN 315	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18	12	22,0	43,0	36
RIL NW 10 06	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	12	17,0	36,0	22
RIL NW 10 10	PN 400	8	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	12	17,0	35,5	24
RIL NW 10 13	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	12	20,0	41,0	27
RIL NW 10 20	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22	12	22,0	44,0	36
RIL NW 13 10	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26	14	17,0	36,0	27
RIL NW 13 13	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1/2" -14	26	14	20,0	42,0	27
RIL NW 13 20	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26	14	22,0	46,0	36
RIL NW 13 25	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26	14	24,5	49,0	41
RIL NW 13 32	PN 160	10	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	26	14	26,5	53,0	55
RIL NW 20 13	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	16	20,0	41,0	32
RIL NW 20 20	PN 315	16	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	16	22,0	46,0	36
RIL NW 20 25	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	16	24,5	51,0	41
RIL NW 20 32	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	32	16	26,5	55,0	55
RIL NW 20 40	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	32	16	28,5	57,0	60
RIL NW 25 20	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39	18	22,0	47,0	41
RIL NW 25 32	PN 160	20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	39	18	26,5	57,0	55
RIL NW 25 40	PN 160	20	G 1" -11	G 1.1/2" -11	39	18	28,5	59,0	60
RIL NW 32 25	PN 160	25	G 1.1/4" -11	G 1" -11	49	20	24,5	52,0	50
RIL NW 32 40	PN 160	25	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	49	20	28,5	60,0	60
RIL NW 40 32	PN 160	32	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55	22	26,5	58,0	55
RIL NW 50 40	PN 160	40	G 2" -11	G 1.1/2" -11	68	24	28,5	62,0	70

PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk

Toote variandid

RIL MG	Vahelduv kahanemine, pikk, Messing
RIL VA	Vahelduv kahanemine, pikk, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.