XETO


Sissekeeratav ühendus, T-kujuline

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 1	Sissekeeratava liitmiku O-tihendirõngas
Ühendus 2 + 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	24° sisekoonus
Tüüp	Suunatavad sissekeeratavad liitmikud
Ehitustüüp	T-kujuline
Tavaline	ISO 8434-1
Komplektis	Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



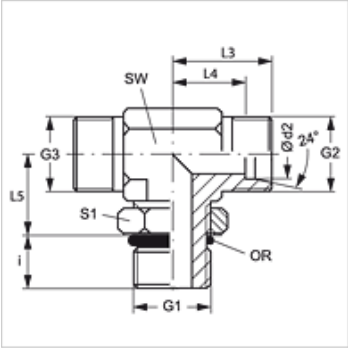

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Töörõhk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XETO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	8,92 x 1,83
XETO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	8,92 x 1,83
XETO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	17	10,52 x 1,83
XETO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	24	17	19	11,90 x 1,98
XETO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	17	19	11,90 x 1,98
XETO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	22	19	16,36 x 2,20
XETO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	17	19	11,90 x 1,98
XETO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	36	21	28	22	22	16,36 x 2,20
XETO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8 tolli – 14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	27	22	19,18 x 2,46
XETO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	32	30	23,47 x 2,95
XETO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8 tolli – 14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	19,18 x 2,46
XETO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	32	30	23,47 x 2,95
XETO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	41	36	29,74 x 2,95
XETO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	37,47 x 3,00
XETO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	55	50	43,69 x 3,00
XETO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	8,92 x 1,83
XETO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1,5	12	32	19	25	19	17	10,52 x 1,83
XETO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	19	17	11,90 x 1,98
XETO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	12	34	18	26	17	19	11,90 x 1,98
XETO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	16,36 x 2,20
XETO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8 tolli – 14 UNF	M 22 x 1,5	13	34	16	31	27	27	19,18 x 2,95
XETO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8 tolli – 14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	19,18 x 2,46
XETO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	32	30	23,47 x 2,95
XETO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	32	36	23,47 x 2,95
XETO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 250	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	36	41	29,74 x 2,95
XETO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	37,47 x 3,00
XETO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	55	50	43,69 x 3,00

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

ETO	Sissekeeratav ühendus, T-kujuline, Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.