


## Omadused

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Ühendus 1     | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | E-vorm                       |
| Ühendus 2     | BSP-sisekeere, silindriline  |
| Tüüp          | Üleminek                     |
| Ehitustüüp    | Pikk                         |
| Materjal      | Teras                        |
| Pinnatöötlus  | galvaniseeritud              |

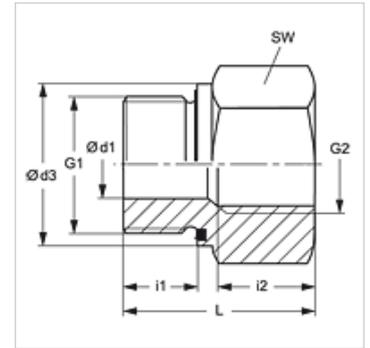

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus       | Töörõhk bar | Ø d1 (mm) | G1           | G2           | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| RIL NW 03 06 ED | PN 400      | 4         | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 13,9      | 8       | 17,0    | 31,0   | 19      |
| RIL NW 03 10 ED | PN 400      | 4         | G 1/8" -28   | G 3/8" -19   | 13,9      | 8       | 17,0    | 32,0   | 24      |
| RIL NW 06 03 ED | PN 400      | 5         | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 18,9      | 12      | 12,0    | 28,0   | 19      |
| RIL NW 06 10 ED | PN 400      | 5         | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 18,9      | 12      | 17,0    | 36,0   | 24      |
| RIL NW 06 13 ED | PN 400      | 5         | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 18,9      | 12      | 20,0    | 40,0   | 27      |
| RIL NW 06 20 ED | PN 400      | 5         | G 1/4" -19   | G 3/4" -14   | 18,9      | 12      | 22,0    | 43,0   | 36      |
| RIL NW 10 06 ED | PN 400      | 8         | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 21,9      | 12      | 17,0    | 36,0   | 22      |
| RIL NW 10 13 ED | PN 400      | 8         | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 21,9      | 12      | 20,0    | 41,0   | 27      |
| RIL NW 10 20 ED | PN 315      | 8         | G 3/8" -19   | G 3/4" -14   | 21,9      | 12      | 22,0    | 44,0   | 36      |
| RIL NW 13 10 ED | PN 400      | 12        | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 26,9      | 14      | 17,0    | 36,0   | 27      |
| RIL NW 13 20 ED | PN 315      | 12        | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 26,9      | 14      | 22,0    | 46,0   | 36      |
| RIL NW 13 25 ED | PN 315      | 12        | G 1/2" -14   | G 1" -11     | 26,9      | 14      | 24,5    | 49,0   | 41      |
| RIL NW 13 32 ED | PN 315      | 10        | G 1/2" -14   | G 1.1/4" -11 | 26,9      | 14      | 26,5    | 53,0   | 55      |
| RIL NW 20 13 ED | PN 315      | 16        | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 31,9      | 16      | 20,0    | 41,0   | 32      |
| RIL NW 20 25 ED | PN 315      | 16        | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 31,9      | 16      | 24,5    | 51,0   | 41      |
| RIL NW 20 32 ED | PN 315      | 16        | G 3/4" -14   | G 1.1/4" -11 | 31,9      | 16      | 26,5    | 55,0   | 55      |
| RIL NW 20 40 ED | PN 250      | 16        | G 3/4" -14   | G 1.1/2" -11 | 31,9      | 16      | 28,5    | 57,0   | 60      |
| RIL NW 25 20 ED | PN 315      | 20        | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 39,9      | 18      | 22,0    | 47,0   | 41      |
| RIL NW 25 32 ED | PN 315      | 20        | G 1" -11     | G 1.1/4" -11 | 39,9      | 18      | 26,5    | 57,0   | 55      |
| RIL NW 25 40 ED | PN 250      | 20        | G 1" -11     | G 1.1/2" -11 | 39,9      | 18      | 28,5    | 59,0   | 60      |
| RIL NW 32 25 ED | PN 315      | 25        | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 49,9      | 20      | 24,5    | 52,0   | 50      |
| RIL NW 32 40 ED | PN 250      | 25        | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49,9      | 20      | 28,5    | 60,0   | 60      |
| RIL NW 40 32 ED | PN 250      | 32        | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 54,9      | 22      | 26,5    | 58,0   | 55      |
| RIL NW 50 40 ED | PN 160      | 40        | G 2" -11     | G 1.1/2" -11 | 69,9      | 24      | 28,5    | 65,5   | 70      |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

## Toote variandid

RIL ED VA Üleminek, pikk, Roostevaba teras

## Varuosad

WD Pehme tihend ED-liitmikule