


XT VA

Ühendus, T-kujuline

Omadused

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1 - 3 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 1 - 3 | 24° sisekoonus |
| Tüüp | Sisustamine |
| Ehitustüüp | T-kujuline |
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Komplektis | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal | Roostevaba teras |

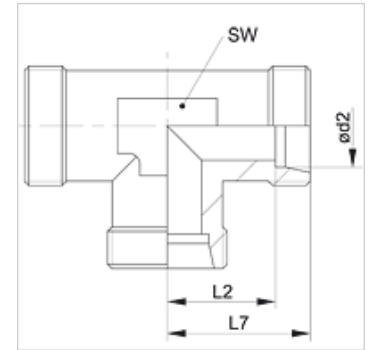

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 - G3 | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| XT 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 11,0 | 15 | 9 |
| XT 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 9,5 | 15 | 9 |
| XT 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 11,5 | 17 | 12 |
| XT NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 19 | 12 |
| XT NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| XT NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 15,0 | 22 | 14 |
| XT NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| XT NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| XT NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| XT NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 27,5 | 35 | 27 |
| XT NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30,5 | 38 | 36 |
| XT NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 34,5 | 45 | 41 |
| XT NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 40,0 | 51 | 50 |
| XT NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 16,0 | 23 | 12 |
| XT NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| XT NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 17,5 | 25 | 17 |
| XT NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 21,5 | 29 | 17 |
| XT NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 22,0 | 30 | 19 |
| XT NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| XT NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 37 | 27 |
| XT NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 30,0 | 42 | 36 |
| XT NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 35,5 | 49 | 41 |
| XT NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 41,0 | 57 | 50 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

| | |
|------|---------------------------------------|
| XT | Ühendus, T-kujuline, Teras |
| T VA | Ühendus, T-kujuline, Roostevaba teras |