


### Omadused

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1         | BSP-väliskeere, silindriline          |
| Tihenditüüp 1     | B-vorm                                |
| Ühendus 2 + 3     | M-keere välis, silindriline           |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus                        |
| Tüüp              | Sissekeeratav liitmik .               |
| Ehitustüüp        | T-kujuline                            |
| Tavaline          | DIN 2353<br>ISO 8434-1                |
| Komplektis        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal          | Teras                                 |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud                       |

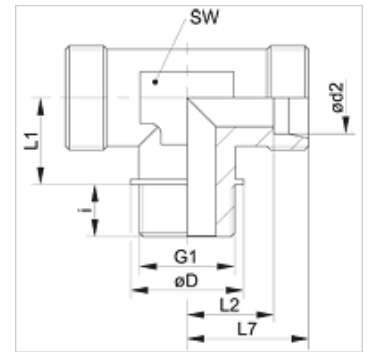

### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus    | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL | L            | PN 160      | 22        | G 3/4" -14   | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTR NW 25 HL | L            | PN 160      | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTR NW 32 HL | L            | PN 160      | 35        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTR NW 40 HL | L            | PN 160      | 42        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 40,0    | 51      | 50      |
| XTR NW 16 HS | S            | PN 400      | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 37      | 27      |
| XTR NW 20 HS | S            | PN 250      | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTR NW 25 HS | S            | PN 160      | 30        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTR NW 32 HS | S            | PN 160      | 38        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – Ø d2 = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

|        |   |
|--------|---|
| XTR VA | Sissekeeratav ühendus, T-kujuline, Roostevaba teras |
| TR     | Sissekeeratav ühendus, T-kujuline, Teras            |