

# FFM

Kinnitusliitmik, prants. Ehitusseeria

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 Meetriline mutrikeere


Tihenditüüp 1 24° väliskoonus

Tüüp Cap

Lisa Prantsuse ehitusseeria

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

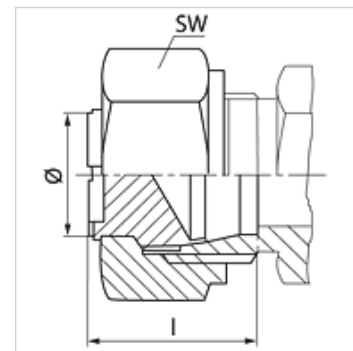

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

Märgistus	Töörõhk bar	Toru välimine-Ø (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt