
# VMK MG
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | M-keere välis, kooniline |
| **Tihenditüüp 1** | Keermestihend |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| **Materjal** | Messing |



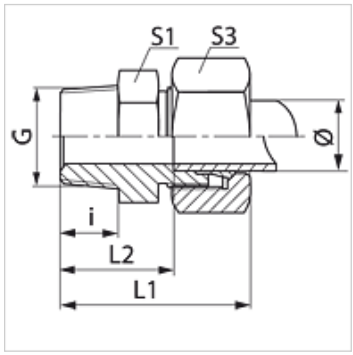


## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Toru välimine Ø (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VM 04 LL MG** | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VM 06 LL MG** | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 08 LL MG** | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **VMK** | Sissekeeratav liitmik, Teras |
| **VMK VA** | Sissekeeratav ühendus, Roostevaba teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*