

# SV HF

Vaheühendus, prants. Ehitusseeria

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 + 2 M-keere välis, silindriline

Tihenditüüp 1 + 2 24° sisekoonus

Tüüp Vaheühendus


Lisa Prantsuse ehitusseeria

Ehitustüüp Sirge

Komplektis Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

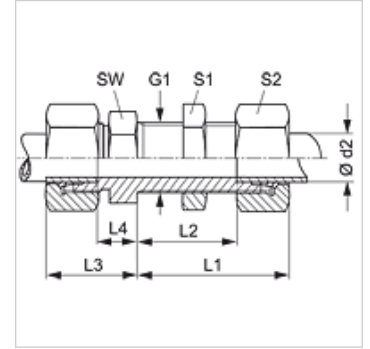

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

Märgistus	Töörõhk bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SV NW 10 HF	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	47,5	25	32,5	10	27	27	27
SV NW 13 HF	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	49,5	26	34,5	11	30	30	30
SV NW 16 HF	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	52,0	28	37,0	13	36	36	36
SV NW 20 HF	PN 160	26,75	M 36 x 1,5	54,0	29	40,0	15	42	42	42
SV NW 25 HF	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	58,0	33	44,0	19	55	55	55

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt