
VN VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Sissekeeratav liitmik .
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Komplektis	Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik
Materjal	Roostevaba teras



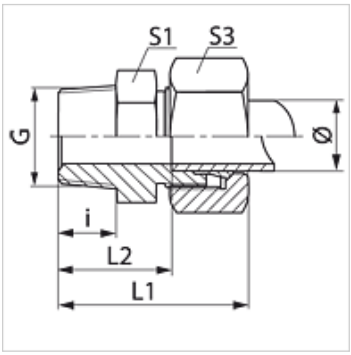

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Toru välimine Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN 04 LL VA	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	18,0	11	10
VN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	19	14
VN NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	12	17
VN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,5	39,0	24,0	19	17
VN NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	17
VN NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	15,5	39,5	25,0	19	19
VN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	40,0	25,0	19	19
VN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	19
VN NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	27	19
VN NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20,0	45,0	32,0	32	22
VN NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,5	41,5	26,5	24	27
VN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	32,0	32	27
VN NW 13 HL 1 VA	L	PN 315	15	1" -11,5 NPT	24,5	52,5	37,5	36	27
VN NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	3/8" -18 NPT	15,3	43,0	26,5	27	32
VN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20,0	48,5	32,0	32	32
VN NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	1" -11,5 NPT	25,0	54,0	37,5	36	32
VN NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	3/8" -18 NPT	15,3	45,0	28,5	32	36
VN NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	36	36
VN NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	68,0	46,5	46	36
VN NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	1/2" -14 NPT	20,0	56,0	35,0	41	41
VN NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	3/4" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	41	41
VN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	48,0	41,5	46	41
VN NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	3/4" -14 NPT	20,0	56,5	35,0	46	50
VN NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	1" -11,5 NPT	25,0	62,0	40,5	41	50
VN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62,0	40,5	46	50
VN NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	69,0	42,5	55	50
VN NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	1" -11,5 NPT	25,0	64,0	41,0	55	60

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

VN VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Toru välimine Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	65,0	42,0	55	60
VN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	42,0	55	60
VN NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 630	6	1/8" -27 NPT	10,0	36,0	21,0	14	17
VN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 630	6	3/8" -18 NPT	15,3	41,0	26,0	19	17
VN NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	24	17
VN NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 630	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	17	19
VN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,5	43,0	28,0	19	19
VN NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	22	19
VN NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 630	10	1/8" -27 NPT	10,0	39,0	22,5	19	22
VN NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22
VN NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 630	10	3/4" -14 NPT	20,0	53,0	36,5	27	22
VN NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,1	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 630	12	3/4" -14 NPT	20,0	53,0	36,5	27	24
VN NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,5	54,0	36,0	19	27
VN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 630	14	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	38,0	27	27
VN NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	1" -11,5 NPT	24,5	61,0	43,0	36	27
VN NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	3/8" -18 NPT	15,3	49,0	30,5	27	30
VN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	37,5	30	30
VN NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	1" -11,5 NPT	25,0	63,0	44,5	36	30
VN NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	3/8" -18 NPT	15,3	54,5	33,0	32	36
VN NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36
VN NW 16 HS 1 VA	S	PN 400	20	1" -11,5 NPT	25,0	66,0	44,5	36	36
VN NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	67,0	45,5	46	36
VN NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 400	25	1/2" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	69,0	45,0	41	46
VN NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	25	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	69,0	45,5	46	46
VN NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	73,0	49,0	50	46
VN NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 400	30	3/4" -14 NPT	20,0	67,0	40,5	46	50
VN NW 25 HS 1 VA	S	PN 400	30	1" -11,5 NPT	25,0	66,5	40,0	46	50
VN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	73,0	46,5	46	50
VN NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	30	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	73,0	46,5	55	50
VN NW 32 HS 1 VA	S	PN 315	38	1" -11,5 NPT	25,0	79,0	48,0	55	60
VN NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 315	38	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	80,0	49,0	55	60
VN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	80,0	49,0	55	60

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø = toru välisläbimõõt

Toote variandid

VN	Sissekeeratav liitmik, Teras
VN MG	Sissekeeratav ühendus, Messing
XVN VA	Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.