
VEW HF

Ühendus, W90°, prants. Ehitusseeria

Omadused

Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	24° väliskoonus
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Suunatav liitmik
Lisa	Prantsuse ehitusseeria
Ehitustüüp	Nurk 90°
Komplektis	Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



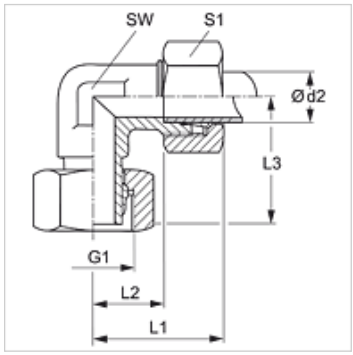

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Tööröhk bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW NW 10 HF	PN 300	13,25	M 20 x 1,5	25	16	30,5	19	27
VEW NW 13 HF	PN 300	16,75	M 24 x 1,5	27	18	32,5	24	30
VEW NW 16 HF	PN 200	21,25	M 30 x 1,5	32	23	36,5	30	36
VEW NW 20 HF	PN 200	26,75	M 36 x 1,5	36	27	41,0	36	46
VEW NW 25 HF	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	44	35	47,5	46	55

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.