
VR VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	B-vorm
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Sissekeeratav liitmik .
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Komplektis	Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik
Materjal	Roostevaba teras



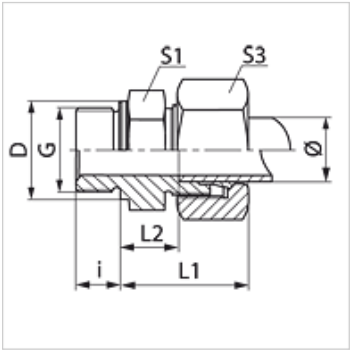

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Toru välimine Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22	12	49,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	26	14	39,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	G 1" -11	39	18	47,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60
VR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

VR VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Toru välimine Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 VA	S	PN 400	6	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	19
VR NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 400	8	G 1/8" -28	14	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 400	10	G 1/8" -28	14	8	28,0	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 400	10	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	22
VR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 1/4 VA	S	PN 400	14	G 1/4" -19	18	12	34,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	G 1" -11	39	18	41,0	23,0	41	27
VR NW 13 HS 1/4 VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	G 1" -11	39	18	43,5	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22	12	40,5	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1 VA	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	55	22	47,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 VA	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 VA	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø = toru välisläbimõõt

Toote variandid

VR	Sissekeeratav liitmik, Teras
VR MG	Sissekeeratav ühendus, Messing
XVR VA	Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.