
VR ED VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	E-vorm
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Sissekeeratav liitmik .
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Komplektis	Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik
Materjal	Roostevaba teras



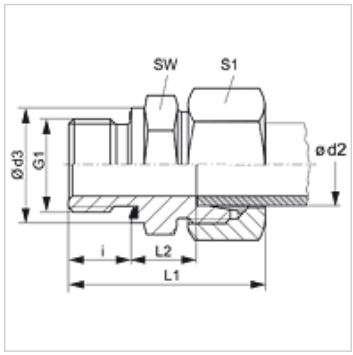

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Tellimisinfo

NBR tihendid
FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8	31,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18,7	12	39,0	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	27,0	14	43,0	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14,0	8	34,0	9,5	14	17
VR NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	12	37,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22,0	12	40,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	27,0	14	42,5	12,0	27	14
VR NW 08 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14,0	8	35,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	12	38,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26,7	14	46,5	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32,0	16	44,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14,0	8	37,0	11,0	19	22
VR NW 10 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	12	G 3/4" -14	32,0	16	47,0	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	19,0	12	44,0	13,0	24	27
VR NW 13 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	13,6	27	27
VR NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	14	43,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32,0	16	48,5	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	14,0	27	32
VR NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32,0	16	50,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 ED VA	L	PN 315	18	G 1" -11	40,0	18	52,0	16,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 ED VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22,0	12	61,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	22	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	49,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 ED VA	L	PN 160	22	G 1" -11	40,0	18	56,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	50,0	20	54,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	27,0	14	47,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32,0	16	54,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	52,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	50,0	20	55,0	18,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	27,0	16	54,0	18,5	46	50
VR NW 32 HL 1 ED VA	L	PN 160	35	G 1" -11	40,0	18	60,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	59,0	17,5	50	50

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

VR ED VA
Sissekeeratav ühendus

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 32 HL 1 1/2 ED VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55,0	22	66,0	19,5	55	50
VR NW 40 HL 1 ED VA	L	PN 160	42	G 1" -11	40,0	18	65,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22	69,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	50,0	20	67,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	6	G 1/8" -28	14,0	8	36,0	13,0	14	17
VR NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	18,7	12	40,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	6	G 3/8" -19	22,0	12	42,0	15,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	6	G 1/2" -14	27,0	14	48,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	6	G 3/4" -14	31,9	16	45,0	15,0	32	17
VR NW 04 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	8	G 1/8" -28	14,0	8	38,0	14,0	17	19
VR NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	8	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	8	G 1/2" -14	27,0	14	47,0	15,0	27	19
VR NW 06 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	10	G 1/8" -28	14,0	8	38,5	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	10	G 1/4" -19	18,7	12	42,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	10	G 1/2" -14	26,7	14	47,0	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	10	G 3/4" -14	31,9	16	47,0	14,5	32	22
VR NW 08 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	12	G 1/4" -19	19,0	12	45,0	16,5	22	24
VR NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	12	G 1/2" -14	27,0	14	47,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	12	G 3/4" -14	32,0	16	52,0	17,5	32	24
VR NW 10 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	14	G 1/4" -19	19,0	12	46,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	14	G 3/8" -19	22,0	12	48,0	18,5	24	27
VR NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	14	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	21,0	32	27
VR NW 10 HS 1 ED VA	S	PN 630	14	G 1" -11	40,0	18	59,0	23,0	41	24
VR NW 13 HS 1/4 ED VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	19,0	12	50,0	17,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22,0	12	47,0	18,0	27	30
VR NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 ED VA	S	PN 400	16	G 1" -11	40,0	18	59,0	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22,0	12	-	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	27,0	14	56,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	58,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS 1 ED VA	S	PN 400	20	G 1" -11	39,7	18	62,0	20,5	41	36
VR NW 16 HS 11/4 ED VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	50,0	20	64,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 11/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	55,0	22	69,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	25	G 1/2" -14	27,0	14	61,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	25	G 3/4" -14	32,0	16	63,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	G 1" -11	39,7	18	65,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 ED VA	S	PN 400	25	G 1.1/4" -11	50,0	18	65,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 11/2 ED VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	55,0	22	72,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	30	G 3/4" -14	32,0	16	-	25,5	46	50
VR NW 25 HS 1 ED VA	S	PN 400	30	G 1" -11	40,0	18	68,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	70,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 ED VA	S	PN 400	30	G 1.1/2" -11	55,0	22	75,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS 1 ED VA	S	PN 315	38	G 1" -11	40,0	18	60,0	26,0	46	50
VR NW 32 HS 1 1/4 ED VA	S	PN 315	38	G 1.1/4" -11	50,0	20	74,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	55,0	22	79,0	26,0	55	60

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

VR ED	Sissekeeratav liitmik, Teras
VR ED MG	Sissekeeratav ühendus, Messing
XVR ED VA	Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras

Varuosad

WD V	Pehme tihend JIC