
# XSE
Keevitatav läbiviik

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 24° sisekoonus |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Keevitatav läbiviik |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | fosfaaditud ja õlitatud (Znphr5f) |



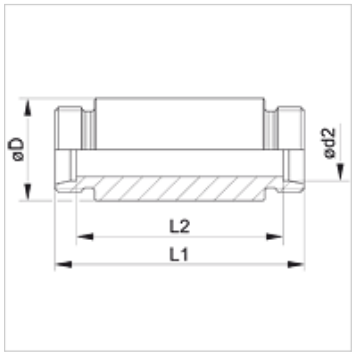


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSE NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 18,0 | 70 | 56 |
| **XSE NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 20,0 | 70 | 56 |
| **XSE NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 22,0 | 72 | 58 |
| **XSE NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 25,0 | 72 | 58 |
| **XSE NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 28,0 | 84 | 70 |
| **XSE NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 32,0 | 84 | 69 |
| **XSE NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 36,0 | 88 | 73 |
| **XSE NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 40,0 | 88 | 73 |
| **XSE NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 50,0 | 92 | 71 |
| **XSE NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 60,0 | 92 | 70 |
| | | | | | | |
| **XSE NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 20,0 | 74 | 60 |
| **XSE NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 22,0 | 74 | 60 |
| **XSE NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 25,0 | 74 | 59 |
| **XSE NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 28,0 | 74 | 59 |
| **XSE NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 30,0 | 88 | 72 |
| **XSE NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 35,0 | 88 | 71 |
| **XSE NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 38,0 | 92 | 71 |
| **XSE NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 45,0 | 96 | 72 |
| **XSE NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 50,0 | 100 | 73 |
| **XSE NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 60,0 | 104 | 72 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **XSE VA** | Vahe-keevisühendusKeevitatav läbiviik, Roostevaba teras |
| **SE** | Keevitatav läbiviik, Teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*