

# DRD
Äärikühenduse surverõngas

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Äärikühenduse surverõngas |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |

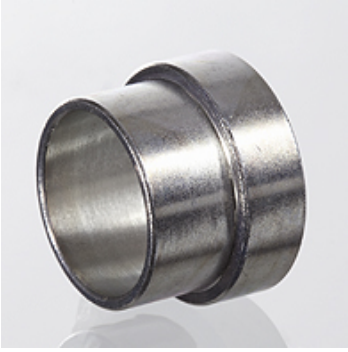




## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DRD 06** | L / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| **DRD 08** | L / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| **DRD 10** | L / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| **DRD 12** | L / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| | | | | |
| **DRD 15** | L | PN 400 | 15 | 14,0 |
| **DRD 18** | L | PN 315 | 18 | 14,5 |
| **DRD 22** | L | PN 315 | 22 | 18,0 |
| **DRD 28** | L | PN 250 | 28 | 17,0 |
| **DRD 35** | L | PN 250 | 35 | 19,0 |
| **DRD 42** | L | PN 250 | 42 | 21,0 |
| | | | | |
| **DRD 14** | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| **DRD 16** | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| **DRD 20** | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| **DRD 25** | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| **DRD 30** | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| **DRD 38** | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **DRD VA** | Äärikühenduse surverõngas, Roostevaba teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*