
# KG V
Äärikuga koonus 10°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | koonustihend |
| **Tihenditüüp 1** | Lame O-rõngas |
| **Ühendus 2** | toruühenduse |
| **Tüüp** | Äärikuga koonus 10° |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |

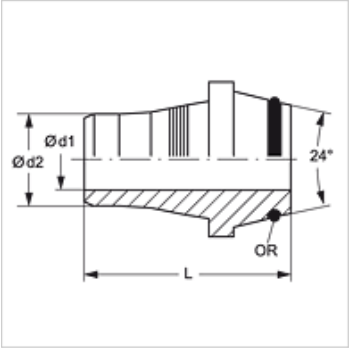


## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Toru AD x seina tugevus (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KGL 06-1 V** | L | PN 315 | 6 x 1 | 2,9 | 4,2 | 16,5 | 4,0 x 1,5 |
| **KGL 08-1 V** | L | PN 315 | 8 x 1 | 4,9 | 6,2 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| **KGL 10-1 V** | L | PN 315 | 10 x 1 | 6,3 | 8,2 | 19,0 | 7,5 x 1,5 |
| **KGL 12-1.5 V** | L | PN 315 | 12 x 2 | 7,5 | 9,2 | 21,5 | 9,0 x 1,5 |
| **KGL 15-1.5 V** | L | PN 315 | 15 x 2 | 10,2 | 12,2 | 21,5 | 12,0 x 2,0 |
| **KGL 18-1.5 V** | L | PN 315 | 18 x 2 | 13,0 | 15,2 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| **KGL 22-2 V** | L | PN 160 | 22 x 2 | 16,2 | 18,3 | 23,5 | 20,0 x 2,0 |
| **KGL 28-3 V** | L | PN 160 | 28 x 3 | 19,5 | 22,3 | 27,0 | 26,0 x 2,0 |
| **KGL 35-3 V** | L | PN 160 | 35 x 3 | 26,5 | 29,3 | 31,0 | 32,0 x 2,5 |
| **KGL 42-3 V** | L | PN 160 | 42 x 3 | 33,5 | 36,3 | 31,0 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | |
| **KGS 08-1.5 V** | S | PN 630 | 8 x 2 | 4,0 | 5,2 | 20,0 | 6,0 x 1,5 |
| **KGS 10-1.5 V** | S | PN 630 | 10 x 2 | 5,5 | 7,2 | 21,0 | 7,5 x 1,5 |
| **KGS 10-2 V** | S | PN 630 | 10 x 2 | 4,5 | 6,2 | 21,0 | 7,5 x 1,5 |
| **KGS 12-2 V** | S | PN 630 | 12 x 2 | 6,5 | 8,2 | 22,5 | 9,0 x 1,5 |
| **KGS 12-3 V** | S | PN 630 | 12 x 3 | 4,5 | 6,2 | 22,5 | 9,0 x 1,5 |
| **KGS 14-2 V** | S | PN 630 | 14 x 2 | 8,5 | 10,3 | 26,0 | 10,0 x 2,0 |
| **KGS 14-3 V** | S | PN 630 | 14 x 3 | 6,5 | 8,3 | 26,0 | 10,0 x 2,0 |
| **KGS 16-2 V** | S | PN 400 | 16 x 2 | 10,5 | 12,3 | 26,5 | 12,0 x 2,0 |
| **KGS 16-3 V** | S | PN 400 | 16 x 3 | 8,5 | 10,3 | 26,5 | 12,0 x 2,0 |
| **KGS 20-2.5 V** | S | PN 400 | 20 x 3 | 13,5 | 15,3 | 32,0 | 16,3 x 2,4 |
| **KGS 20-3 V** | S | PN 400 | 20 x 3 | 12,5 | 14,3 | 32,0 | 16,3 x 2,4 |
| **KGS 25-3 V** | S | PN 400 | 25 x 3 | 17,0 | 19,3 | 34,5 | 20,3 x 2,4 |
| **KGS 25-4 V** | S | PN 400 | 25 x 4 | 15,0 | 17,3 | 34,5 | 20,3 x 2,4 |
| **KGS 30-3 V** | S | PN 400 | 30 x 3 | 20,0 | 24,3 | 34,5 | 25,3 x 2,4 |
| **KGS 30-4 V** | S | PN 400 | 30 x 4 | 20,0 | 22,3 | 34,5 | 25,3 x 2,4 |
| **KGS 30-5 V** | S | PN 400 | 30 x 5 | 17,0 | 20,3 | 34,5 | 25,3 x 2,4 |
| **KGS 38-4 V** | S | PN 315 | 38 x 4 | 27,0 | 30,3 | 38,0 | 33,3 x 2,4 |
| **KGS 38-5 V** | S | PN 315 | 38 x 5 | 25,0 | 28,3 | 38,0 | 33,3 x 2,4 |
| **KGS 38-6 V** | S | PN 315 | 38 x 6 | 23,0 | 26,3 | 38,0 | 33,3 x 2,4 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*