
# XVM VA
Sissekeeratav liitmik

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 3901 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Roostevaba teras |



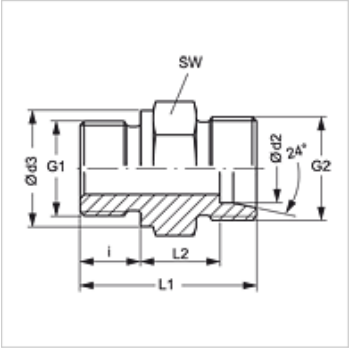


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVM NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 23,5 | 8,5 | 14 |
| **XVM NW 04 HL 12 VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 28,0 | 9,0 | 17 |
| **XVM NW 04 HL 14 VA** | L | PN 315 | 6 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19 | 12 | 28,0 | 9,0 | 19 |
| **XVM NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| **XVM NW 06 HL 10 VA** | L | PN 315 | 8 | M 10 x 1 | M 14 x 1,5 | 14 | 8 | 24,5 | 6,5 | 17 |
| **XVM NW 06 HL 14 VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| **XVM NW 06 HL 16 VA** | L | PN 315 | 8 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 21 | 12 | 29,0 | 10,0 | 22 |
| **XVM NW 06 HL 18 VA** | L | PN 315 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 23 | 12 | 29,5 | 9,5 | 24 |
| **XVM NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| **XVM NW 08 HL 10 VA** | L | PN 315 | 10 | M 10 x 1 | M 16 x 1,5 | 14 | 8 | 25,5 | 10,5 | 17 |
| **XVM NW 08 HL 12 VA** | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 11,0 | 17 |
| **XVM NW 08 HL 16 VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 30,0 | 11,0 | 22 |
| **XVM NW 08 HL 18 VA** | L | PN 315 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 23 | 12 | 30,5 | 11,5 | 24 |
| **XVM NW 08 HL 22 VA** | L | PN 315 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27 | 14 | 33,0 | 12,0 | 27 |
| **XVM NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| **XVM NW 10 HL 12 VA** | L | PN 315 | 12 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17 | 12 | 31,5 | 22,5 | 19 |
| **XVM NW 10 HL 14 VA** | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| **XVM NW 10 HL 18 VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| **XVM NW 10 HL 22 VA** | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 34,5 | 13,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| **XVM NW 13 HL 16 VA** | L | PN 315 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| **XVM NW 13 HL 22 VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 36,0 | 14,0 | 27 |
| **XVM NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| **XVM NW 16 HL 18 VA** | L | PN 315 | 18 | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 23 | 12 | 33,5 | 14,0 | 27 |
| **XVM NW 16 HL 26 VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| **XVM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 40,0 | 16,5 | 32 |
| **XVM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| **XVM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 48,0 | 17,5 | 50 |
| **XVM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 52,0 | 19,0 | 55 |
| | | | | | | | | | | |
| **XVM NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 32,0 | 13,0 | 17 |
| **XVM NW 03 HS 14 VA** | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 32,0 | 13,0 | 19 |
| **XVM NW 03 HS 16 VA** | S | PN 400 | 6 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 13,0 | 22 |
| **XVM NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 34,0 | 15,0 | 19 |
| **XVM NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 34,5 | 15,0 | 22 |
| **XVM NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 36,5 | 17,0 | 24 |
| **XVM NW 08 HS 14 VA** | S | PN 400 | 12 | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 19 | 12 | 36,0 | 16,5 | 22 |
| **XVM NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 41,0 | 19,0 | 27 |
| **XVM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 41,0 | 18,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HS 18 VA** | S | PN 400 | 16 | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 23 | 12 | 38,5 | 18,0 | 27 |
| **XVM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| **XVM NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 53,0 | 23,0 | 41 |
| **XVM NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 57,0 | 23,5 | 50 |
| **XVM NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 64,0 | 26,0 | 55 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **XVM** | Sissekeeratav liitmik, Teras |
| **VM VA** | Sissekeeratav ühendus, Roostevaba teras |