


### Omadused

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1     | NPT-väliskeere                        |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend                         |
| Ühendus 2     | M-keere välis, silindriline           |
| Tihenditüüp 2 | 24° sisekoonus                        |
| Tüüp          | Sissekeeratav liitmik .               |
| Ehitustüüp    | Sirge                                 |
| Tavaline      | DIN 2353<br>ISO 8434-1                |
| Komplektis    | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal      | Roostevaba teras                      |

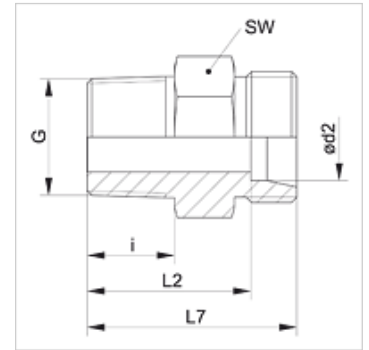

### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus             | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| XVN 04 LL VA          | LL           | PN 100      | 4         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 18,0    | 22,0    | 11      |
| XVN 06 LL VA          | LL           | PN 100      | 6         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 16,5    | 22,0    | 11      |
| XVN 08 LL VA          | LL           | PN 100      | 8         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 18,5    | 24,0    | 12      |
| XVN NW 04 HL VA       | L            | PN 315      | 6         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 17,0    | 24,0    | 12      |
| XVN NW 04 HL 1/4 VA   | L            | PN 315      | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 23,0    | 30,0    | 17      |
| XVN NW 04 HL 3/8 VA   | L            | PN 315      | 6         | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 24,0    | 31,0    | 19      |
| XVN NW 04 HL 1/2 VA   | L            | PN 315      | 6         | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 29,0    | 36,0    | 24      |
| XVN NW 06 HL 1/8 VA   | L            | PN 315      | 8         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 18,0    | 25,0    | 17      |
| XVN NW 06 HL VA       | L            | PN 315      | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 23,0    | 30,0    | 17      |
| XVN NW 06 HL 3/8 VA   | L            | PN 315      | 8         | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 24,0    | 31,0    | 19      |
| XVN NW 06 HL 1/2 VA   | L            | PN 315      | 8         | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 29,0    | 36,0    | 24      |
| XVN NW 08 HL 1/8 VA   | L            | PN 315      | 10        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 19,0    | 26,0    | 17      |
| XVN NW 08 HL VA       | L            | PN 315      | 10        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 24,0    | 31,0    | 17      |
| XVN NW 08 HL 3/8 VA   | L            | PN 315      | 10        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 25,0    | 32,0    | 19      |
| XVN NW 08 HL 1/2 VA   | L            | PN 315      | 10        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 30,0    | 37,0    | 24      |
| XVN NW 08 HL 3/4 VA   | L            | PN 315      | 10        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 31,0    | 38,0    | 27      |
| XVN NW 10 HL 1/8 VA   | L            | PN 315      | 12        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 19,5    | 26,5    | 19      |
| XVN NW 10 HL 1/4 VA   | L            | PN 315      | 12        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 25,0    | 32,0    | 19      |
| XVN NW 10 HL VA       | L            | PN 315      | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 25,0    | 32,0    | 19      |
| XVN NW 10 HL 1/2 VA   | L            | PN 315      | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 30,0    | 37,0    | 24      |
| XVN NW 10 HL 3/4 VA   | L            | PN 315      | 12        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 31,0    | 38,0    | 27      |
| XVN NW 13 HL 1/4 VA   | L            | PN 315      | 15        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 26,0    | 33,0    | 24      |
| XVN NW 13 HL 3/8 VA   | L            | PN 315      | 15        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 26,5    | 33,5    | 24      |
| XVN NW 13 HL VA       | L            | PN 315      | 15        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 31,0    | 38,0    | 24      |
| XVN NW 13 HL 3/4 VA   | L            | PN 315      | 15        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 32,0    | 39,0    | 27      |
| XVN NW 13 HL 1 VA     | L            | PN 315      | 15        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 37,5    | 44,5    | 36      |
| XVN NW 16 HL 3/8 VA   | L            | PN 315      | 18        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 27,0    | 34,5    | 27      |
| XVN NW 16 HL VA       | L            | PN 315      | 18        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 31,5    | 39,0    | 27      |
| XVN NW 16 HL 3/4 VA   | L            | PN 315      | 18        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 31,5    | 39,0    | 27      |
| XVN NW 16 HL 1 VA     | L            | PN 315      | 18        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 37,0    | 44,5    | 36      |
| XVN NW 20 HL 3/8 VA   | L            | PN 160      | 22        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 29,0    | 36,5    | 32      |
| XVN NW 20 HL 1/2 VA   | L            | PN 160      | 22        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 33,5    | 41,0    | 32      |
| XVN NW 20 HL VA       | L            | PN 160      | 22        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 33,5    | 41,0    | 32      |
| XVN NW 20 HL 1 VA     | L            | PN 160      | 22        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 39,0    | 46,5    | 36      |
| XVN NW 20 HL 1 1/4 VA | L            | PN 160      | 22        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 41,5    | 49,0    | 46      |
| XVN NW 25 HL 1/2 VA   | L            | PN 160      | 28        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 34,5    | 42,0    | 41      |
| XVN NW 25 HL 3/4 VA   | L            | PN 160      | 28        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 34,5    | 42,0    | 41      |
| XVN NW 25 HL VA       | L            | PN 160      | 28        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 39,5    | 47,0    | 41      |
| XVN NW 25 HL 1 1/4 VA | L            | PN 160      | 28        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 41,5    | 49,0    | 46      |
| XVN NW 32 HL 3/4 VA   | L            | PN 160      | 35        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 35,0    | 45,5    | 46      |
| XVN NW 32 HL 1 VA     | L            | PN 160      | 35        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 40,0    | 50,5    | 46      |
| XVN NW 32 HL VA       | L            | PN 160      | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 40,5    | 51,0    | 46      |
| XVN NW 32 HL 1 1/2 VA | L            | PN 160      | 35        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 42,5    | 53,0    | 55      |
| XVN NW 40 HL 1 VA     | L            | PN 160      | 42        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 41,0    | 52,0    | 55      |



| Artikkel              |              |             |           |                  |        |         |         |         |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| Märgistus             | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
| XVN NW 40 HL 1 1/4 VA | L            | PN 160      | 42        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 41,5    | 52,5    | 55      |
| XVN NW 40 HL VA       | L            | PN 160      | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 42,0    | 53,0    | 55      |
| XVN NW 03 HS 1/8 VA   | S            | PN 630      | 6         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 23,0    | 30,0    | 17      |
| XVN NW 03 HS VA       | S            | PN 630      | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 28,0    | 35,0    | 17      |
| XVN NW 03 HS 1/2 VA   | S            | PN 630      | 6         | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 35,0    | 42,0    | 24      |
| XVN NW 03 HS 3/8 VA   | S            | PN 630      | 6         | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 28,0    | 35,0    | 19      |
| XVN NW 04 HS 1/8 VA   | S            | PN 630      | 8         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 23,0    | 30,0    | 17      |
| XVN NW 04 HS 3/8 VA   | S            | PN 630      | 8         | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 28,0    | 35,0    | 19      |
| XVN NW 04 HS VA       | S            | PN 630      | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 28,0    | 35,0    | 17      |
| XVN NW 04 HS 1/2 VA   | S            | PN 630      | 8         | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 35,0    | 42,0    | 24      |
| XVN NW 06 HS 1/8 VA   | S            | PN 630      | 10        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 22,5    | 30,0    | 19      |
| XVN NW 06 HS 1/4 VA   | S            | PN 630      | 10        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 27,5    | 35,0    | 19      |
| XVN NW 06 HS VA       | S            | PN 630      | 10        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 27,5    | 35,0    | 19      |
| XVN NW 06 HS 1/2 VA   | S            | PN 400      | 10        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 34,5    | 42,0    | 24      |
| XVN NW 06 HS 3/4 VA   | S            | PN 630      | 10        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 36,5    | 44,0    | 32      |
| XVN NW 08 HS 1/4 VA   | S            | PN 630      | 12        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 29,0    | 36,5    | 22      |
| XVN NW 08 HS 3/4 VA   | S            | PN 630      | 12        | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 36,5    | 44,0    | 32      |
| XVN NW 08 HS VA       | S            | PN 630      | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 29,5    | 37,0    | 22      |
| XVN NW 08 HS 1/2 VA   | S            | PN 630      | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 34,5    | 42,0    | 24      |
| XVN NW 10 HS 3/8 VA   | S            | PN 630      | 14        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 31,5    | 39,5    | 24      |
| XVN NW 10 HS VA       | S            | PN 630      | 14        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 36,0    | 44,0    | 24      |
| XVN NW 10 HS 3/4 VA   | S            | PN 630      | 14        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 38,0    | 46,0    | 32      |
| XVN NW 10 HS 1 VA     | S            | PN 630      | 14        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 45,0    | 53,0    | 41      |
| XVN NW 13 HS VA       | S            | PN 400      | 16        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 35,5    | 44,0    | 27      |
| XVN NW 13 HS 3/8 VA   | S            | PN 400      | 16        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 31,0    | 39,5    | 27      |
| XVN NW 13 HS 3/4 VA   | S            | PN 400      | 16        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 37,5    | 46,0    | 32      |
| XVN NW 13 HS 1 VA     | S            | PN 400      | 16        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 44,5    | 53,0    | 41      |
| XVN NW 16 HS 3/8 VA   | S            | PN 400      | 20        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 33,0    | 43,5    | 32      |
| XVN NW 16 HS 1/2 VA   | S            | PN 400      | 20        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 37,5    | 48,0    | 32      |
| XVN NW 16 HS VA       | S            | PN 400      | 20        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 37,5    | 48,0    | 32      |
| XVN NW 16 HS 1 VA     | S            | PN 400      | 20        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 44,5    | 55,0    | 41      |
| XVN NW 16 HS 1 1/4 VA | S            | PN 400      | 20        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 45,5    | 56,0    | 46      |
| XVN NW 20 HS 3/4 VA   | S            | PN 400      | 25        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 40,0    | 52,0    | 41      |
| XVN NW 20 HS VA       | S            | PN 400      | 25        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 45,0    | 57,0    | 41      |
| XVN NW 20 HS 1/2 VA   | S            | PN 400      | 25        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 40,0    | 52,0    | 41      |
| XVN NW 20 HS 1 1/4 VA | S            | PN 400      | 25        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 46,0    | 58,0    | 46      |
| XVN NW 20 HS 1 1/2 VA | S            | PN 400      | 25        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 49,0    | 61,0    | 55      |
| XVN NW 25 HS VA       | S            | PN 400      | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 46,5    | 60,0    | 46      |
| XVN NW 25 HS 3/4 VA   | S            | PN 400      | 30        | 3/4" -14 NPT     | 20,2   | 41,0    | 54,5    | 46      |
| XVN NW 25 HS 1 VA     | S            | PN 400      | 30        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 46,0    | 59,5    | 46      |
| XVN NW 25 HS 1 1/2 VA | S            | PN 400      | 30        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 49,5    | 63,0    | 55      |
| XVN NW 32 HS 1 VA     | S            | PN 315      | 38        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 48,0    | 64,0    | 55      |
| XVN NW 32 HS VA       | S            | PN 315      | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 49,0    | 65,0    | 55      |
| XVN NW 32 HS 1 1/4 VA | S            | PN 315      | 38        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,6   | 48,5    | 64,5    | 55      |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

|       |   |
|-------|---|
| XVN   | Sissekeeratav liitmik, Teras            |
| VN VA | Sissekeeratav ühendus, Roostevaba teras |