


W45 HRK HB

Sissekeeratav liitmik, nurk 45°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------|------------------------------|
| Ühendus 1 | BSPT-väliskeere, kooniline |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend |
| Ühendus 2 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 2 | 60° sisekoonus |
| Tüüp | Sissekeeratav liitmik |
| Ehitustüüp | Nurk 45° |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

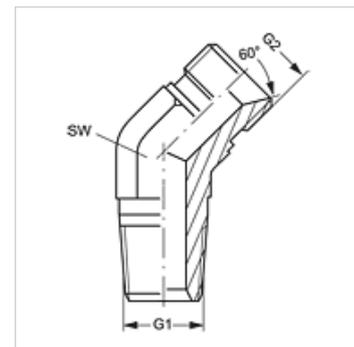

Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|--------------|------------|
| W45 HRK 04 HB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W45 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| W45 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W45 HRK 08 HB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| W45 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 33 |
| W45 HRK 16 HB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 33 |
| W45 HRK 16 HB | R 1" K | G 1" -11 | 33 |
| W45 HRK 16 HB 20 | R 1" K | G 1.1/4" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB 16 | R 1.1/4" K | G 1" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB 24 | R 1.1/4" K | G 1.1/2" -11 | 48 |
| W45 HRK 24 HB 20 | R 1.1/2" K | G 1.1/4" -11 | 48 |
| W45 HRK 24 HB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 |
| W45 HRK 32 HB 24 | R 2" K | G 1.1/2" -11 | 64 |
| W45 HRK 32 HB | R 2" K | G 2" -11 | 64 |

SW = võtme suurus