

# W90 AB HB VA

Pealekeeratav liitmik, nurk 90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 BSP-mutrikeere

Tihenditüüp 1 60° väliskoonus


Ühendus 2 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 2 60° sisekoonus

Tüüp Ühendus

Ehitustüüp Nurk 90°

Materjal Roostevaba teras

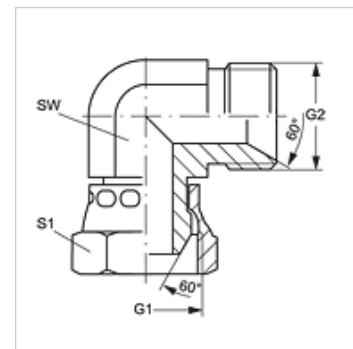

## Artikkel

| Märgistus       | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| W90 AB 02 HB VA | G 1/8" -28   | 11         | 14 |
| W90 AB 04 HB VA | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| W90 AB 06 HB VA | G 3/8" -19   | 19         | 22 |
| W90 AB 08 HB VA | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| W90 AB 12 HB VA | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| W90 AB 16 HB VA | G 1" -11     | 33         | 41 |
| W90 AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 |
| W90 AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | 50         | 60 |
| W90 AB 32 HB VA | G 2" -11     | 66         | 70 |

SW, S1, S2 = võtme suurus