

W90 IN HJ

Pealekeeratav liitmik, IGN AGJ, nurk 90°

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 NPT-sisekeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Ühendus 2 UN/UNF-väliskeere


Tihenditüüp 2 74° väliskoonus

Tüüp Pealekeeratav liitmik

Ehitustüüp Nurk 90°

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

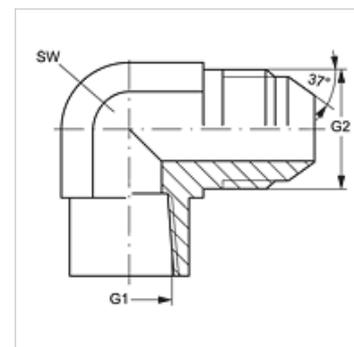

Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| W90 IN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 IN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 IN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| W90 IN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W90 IN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 IN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| W90 IN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| W90 IN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 64 |

SW = võtme suurus

Toote variandid

W90 IN HJ VA Pealekeeratav liitmik, IGN AGJ, nurk 90°, Roostevaba teras