


# WB45 AOL

## Ühendusliitmik, nurk 45°

### Omadused

<b>Ühendus 1</b>	Meetiline mutrikeere
<b>Tihenditüüp 1</b>	O-rõngaga 24° väliskoonus
<b>Ühendus 2</b>	M-keere mutter
<b>Tihenditüüp 2</b>	O-rõngaga 24° väliskoonus
<b>Tüüp</b>	Ühendusliitmik (lühike torupölv)
<b>Ehitustüüp</b>	Nurk 45°
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

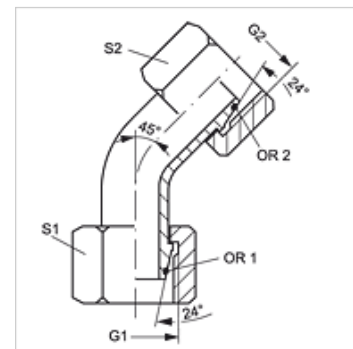

### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Toru välimine Ø (mm)	Arvutatud surve (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 04 AOL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4,0 x 1,5
WB45 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6,0 x 1,5
WB45 NW 08 AOL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7,5 x 1,5
WB45 NW 10 AOL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9,0 x 1,5
WB45 NW 13 AOL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15,0 x 2,0
WB45 NW 20 AOL	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20,0 x 2,0
WB45 NW 25 AOL	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26,0 x 2,0
WB45 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32,0 x 2,5
WB45 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38,0 x 2,5

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – SW, S1, S2 = võtme suurus