
# DRV 1700

Tagasilöögiklapp DVR 1700

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Komplektis** | vastumutriga |
| **Vahendid** | Mineraalõli |
| **Töörõhk** | max 210 baari |



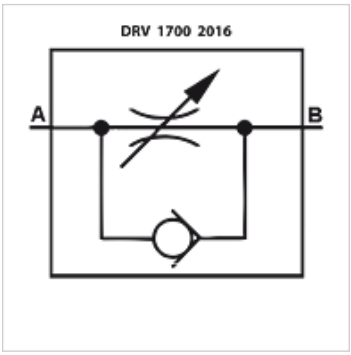


## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

## Artikkel

| Märgistus | Läbivool max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRV 1700-1/4** | 15 | G 1/4" -19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| **DRV 1700-3/8** | 30 | G 3/8" -19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| **DRV 1700-1/2** | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*