
DRV 1700

Tagasilöögiklapp DVR 1700

Omadused

Komplektis	vastumutriga
Vahendid	Mineraalõli
Töörõhk	max 210 baari



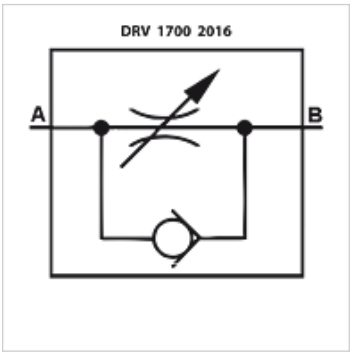

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kaal (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.