


### Omadused

|               |   |
|---------------|---|
| Ühendus 1     | UN/UNF-väliskeere                       |
| Tihenditüüp 1 | Lame O-rõngas                           |
| Ühendus 2     | UN/UNF-väliskeere                       |
| Tihenditüüp 2 | 74° väliskoonus                         |
| Tüüp          | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik |
| Ehitustüüp    | Sirge                                   |
| Materjal      | Teras                                   |
| Pinnatöötlus  | galvaniseeritud                         |

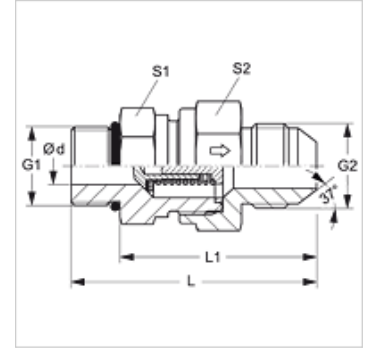

### Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratavast liidesest

### Tellimisinfo

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 baari.

### Artikkel

| Märgistus | Rõhk     | Töörõhk bar | Ø d (mm) | G1                 | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HVO 04 HJ | u. 1 bar | PN 350      | 3,5      | 7/16" -20 UNF      | 7/16" -20 UNF  | 49,5   | 38,5    | 19 | 19 |
| HVO 06 HJ | u. 1 bar | PN 350      | 7,5      | 9/16" -18 UNF      | 9/16" -18 UNF  | 59,5   | 47,5    | 24 | 27 |
| HVO 08 HJ | u. 1 bar | PN 315      | 9,5      | 3/4" -16 UNF       | 3/4" -16 UNF   | 66,5   | 52,5    | 27 | 32 |
| HVO 10 HJ | u. 1 bar | PN 315      | 11,5     | 7/8 tolli - 14 UNF | 7/8" -14 UNF   | 75,0   | 59,0    | 32 | 36 |
| HVO 12 HJ | u. 1 bar | PN 250      | 15,0     | 1.1/16" -12 UN     | 1.1/16" -12 UN | 84,0   | 65,5    | 41 | 46 |
| HVO 16 HJ | u. 1 bar | PN 250      | 19,0     | 1.5/16" -12 UN     | 1.5/16" -12 UN | 88,0   | 69,5    | 46 | 50 |
| HVO 20 HJ | u. 1 bar | PN 210      | 24,0     | 1.5/8" -12 UN      | 1.5/8" -12 UN  | 99,5   | 81,0    | 60 | 60 |
| HVO 24 HJ | u. 1 bar | PN 140      | 29,0     | 1.7/8" -12 UN      | 1.7/8" -12 UN  | 109,5  | 91,0    | 65 | 70 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW, S1, S2 = võtme suurus