


# HVR ED HJOF

Tagasilöögiklapp, sissekeeratav kruvikinnitus

**HANSA FLEX**

## Omadused

|               |   |
|---------------|---|
| Ühendus 1     | BSP-väliskeere, silindriline            |
| Tihenditüüp 1 | E-vorm                                  |
| Ühendus 2     | ORFS-väliskeere                         |
| Tihenditüüp 2 | O-rõngaga lametihend                    |
| Tüüp          | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik |
| Ehitustüüp    | Sirge                                   |
| Materjal      | Teras                                   |
| Pinnatöötlus  | galvaniseeritud                         |

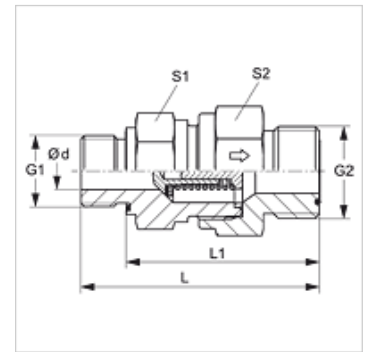

## Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratavast liidesest

## Tellimisinfo

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 baari.

## Artikkel

| Märgistus         | Rõhk     | Töörõhk bar | Ø d (mm) | G1           | G2              | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HVR 02 ED 04 HJOF | u. 1 bar | PN 400      | 3,5      | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 44,5   | 36,5    | 19 | 19 |
| HVR 04 ED 06 HJOF | u. 1 bar | PN 400      | 6,5      | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 56,4   | 44,5    | 22 | 24 |
| HVR 06 ED 08 HJOF | u. 1 bar | PN 400      | 7,5      | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 61,5   | 49,5    | 24 | 27 |
| HVR 08 ED 10 HJOF | u. 1 bar | PN 315      | 11,5     | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 70,0   | 56,0    | 32 | 36 |
| HVR 12 ED HJOF    | u. 1 bar | PN 250      | 15,0     | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN  | 77,5   | 63,5    | 41 | 46 |
| HVR 16 ED HJOF    | u. 1 bar | PN 250      | 19,0     | G 1" -11     | 1.7/16" -12 UN  | 84,0   | 66,0    | 46 | 50 |
| HVR 20 ED HJOF    | u. 1 bar | PN 250      | 24,0     | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 95,0   | 75,0    | 60 | 60 |
| HVR 24 ED HJOF    | u. 1 bar | PN 250      | 29,0     | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN       | 105,0  | 83,0    | 65 | 70 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

## Varuosad

WD Pehme tihend ED-liitmikule