
# HZM ED

Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | E-vorm |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 3865 |
| **Komplektis** | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



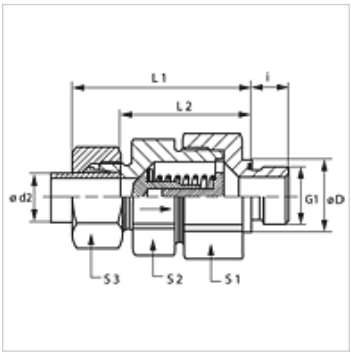


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratava liideseni

## Tellimisinfo

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Artikkel

| Märgistus | Rõhk | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZM NW 04 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 | 14 |
| **HZM NW 06 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZM NW 08 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HZM NW 10 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HZM NW 13 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZM NW 16 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HZM NW 20 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZM NW 25 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HZM NW 32 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZM NW 40 HL ED** | u. 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 | 60 |
| **HZM NW 03 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZM NW 04 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 19 |
| **HZM NW 06 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| **HZM NW 08 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HZM NW 10 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZM NW 13 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HZM NW 16 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZM NW 20 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HZM NW 25 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZM NW 32 HS ED** | u. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **HZM ED VA** | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav kruvikinnitus, Roostevaba teras |
| **XHZM ED** | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik, Teras |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Tagasilöögiklapi vedru |
| **RD FEDER PT** | Tagasilöögiklapi vedru |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **WD** | Pehme tihend ED-liitmikule |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*