
RD HJ
Tagasilöögiklapp, ühendus

Omadused

Ühendus 1 + 2	UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 1 + 2	74° väliskoonus
Tüüp	Tagasilöögiklapp, ühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



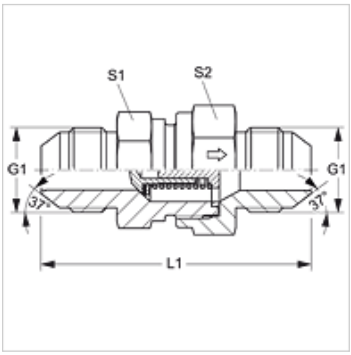

Tellimisinfo

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 baari.

Artikkel

Märgistus	Rõhk	Tööröhk bar	G1	L1 (mm)	S1	S2
RD 04 HJ	u. 1 bar	PN 350	7/16" -20 UNF	52,5	19	19
RD 06 HJ	u. 1 bar	PN 350	9/16" -18 UNF	61,5	24	27
RD 08 HJ	u. 1 bar	PN 315	3/4" -16 UNF	69,5	27	32
RD 10 HJ	u. 1 bar	PN 315	7/8 tolli – 14 UNF	78,5	32	36
RD 12 HJ	u. 1 bar	PN 250	1.1/16" -12 UN	87,5	41	46
RD 16 HJ	u. 1 bar	PN 250	1.5/16" -12 UN	92,5	46	50
RD 20 HJ	u. 1 bar	PN 250	1.5/8" -12 UN	105,5	60	60
RD 24 HJ	u. 1 bar	PN 140	1.7/8" -12 UN	118,5	65	70

PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW, S1, S2 = võtme suurus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.