


# AFG M U (3000 / 6000 PSI)

SAE väliskeermega flants

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tavaline</b>	DIN 3901 / 3902
<b>Ehitustüüp</b>	Sirge
<b>Tüüp</b>	SAE väliskeermega flants
<b>Paigaldus</b>	Poldi ava
<b>Komplektis</b>	meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga
<b>Materjal</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Pinnatöötlus</b>	must, õlitatud

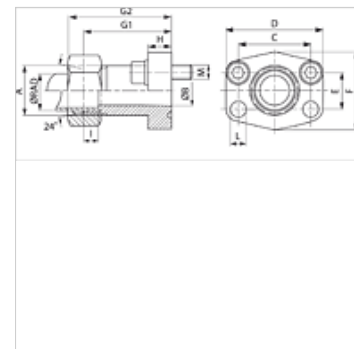

## Vihje

Antud nimirõhk on määratud normi SAE J 518 C alusel flantsi või keevitatava toru järgi.

## Artikkel

Märgistus	Surverida	Ehituss- eeria	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Ehitussu- urus	A	Ø B	C	D	E	F	G1	G2	H	I	L	M unc
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AFG 80 M/L 15 U	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	12	38,1	54	17,5	46	52	60	13	7,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFG 100 M/L 22 U	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	19	47,6	65	22,2	50	60	69	14	7,5	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 100 M/S 20 U	3000 PSI	S	20	345	3/4"	M30x2	16	47,6	65	22,2	50	60	73	14	10,5	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 102 M/L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	24	52,4	70	26,2	55	63	72	16	7,5	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 102 M/S 20 U	3000 PSI	S	20	315	1"	M30x2	16	52,4	70	26,2	55	63	76	16	10,5	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 102 M/S 25 U	3000 PSI	S	25	315	1"	M36x2	20	52,4	70	26,2	55	63	75	16	12,0	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 104 M/L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M36x2	24	58,7	79	30,2	68	65	74	14	7,5	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFG 104 M/L 35 U	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	29	58,7	79	30,2	68	65	76	14	10,5	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFG 104 M/S 30 U	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M42x2	25	58,7	79	30,2	68	65	78	14	13,5	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFG 106 M/L 42 U	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	36	69,9	94	35,7	78	70	82	16	11,0	13,5	1/2" x 1.1/2"
AFG 106 M/S 38 U	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M52x2	32	69,9	94	35,7	78	70	85	16	16,0	13,5	1/2" x 1.1/2"
AFG 401 M/S 16 U	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	40,5	56	18,2	48	60	70	16	8,5	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 M/S 25 U	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	19	50,8	71	23,8	60	73	85	19	12,0	11,5	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 M/S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	25	57,2	81	27,8	70	82	95	24	13,5	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 M/S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	66,7	95	31,8	78	92	106	27	13,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 M/S 38 U	6000 PSI	S	38	400	1.1/4"	M52x2	29	66,7	95	31,8	78	92	107	27	16,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 M/S 38 U	6000 PSI	S	38	400	1.1/2"	M52x2	32	79,4	113	36,5	95	96	111	30	16,0	17,5	5/8" x 2"

PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk - Ø = toru välisläbimõõt - Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske

## Toote variandid

AFG M (3000 PSI)	SAE väliskeermega flants, ainult flants
AFG M M (3000 / 6000 PSI)	SAE väliskeermega flants, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga