


AFS SCHRAUBE

Sisekuuskantkruvi

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Sisekuuskantkruvi
Tavaline	DIN 912 (ISO 4762)
Materjal	Teras 10.9
Pinnatöötlus	must, õlitatud

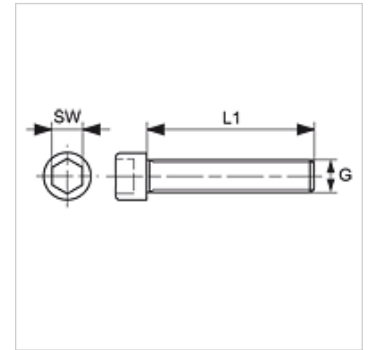

Artikkel

Märgistus	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = võtme suurus

on järgnevate toodete lisatarvikud

FH (3000 PSI)	SAE-flantsi pool
FH (6000 PSI)	SAE-flantsi pool
VF (3000 PSI)	SAE-täisflants
VF (6000 PSI)	SAE-täisflants