
# AFS 90 ST (3000 PSI)


SAE pealekeevitatav flants, nurk 90°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Surverida** | 3000 psi |
| **Tavaline** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Ehitustüüp** | Nurk 90° |
| **Tüüp** | SAE külgekeevitatav flants |
| **Paigaldus** | M-keermega poldi komplektiga |
| **Komplektis** | ainult flants |
| **Materjal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Pinnatöötlus** | must, õlitatud |

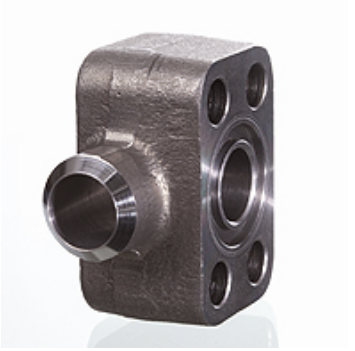

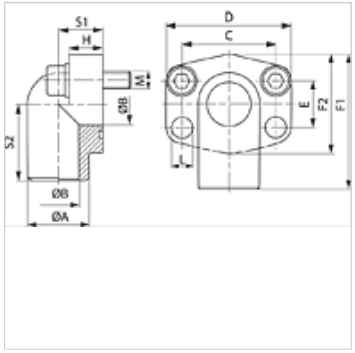


## Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus | PB 10.9 (bar) | Ehitussuurus | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M meetrit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 200/90 ST** | 350 | 3/4" | 27,0 | 19 | 47,6 | 70 | 22,2 | 63 | 50 | 21,0 | 23,0 | 41 | 11,0 | M 10 x 40 |
| **AFS 202/90 ST** | 315 | 1" | 34,5 | 23 | 52,4 | 75 | 26,2 | 72 | 60 | 24,0 | 25,0 | 48 | 11,0 | M 10 x 45 |
| **AFS 204/90 ST** | 250 | 1.1/4" | 43,0 | 31 | 58,7 | 86 | 30,2 | 82 | 68 | 25,0 | 27,0 | 54 | 11,5 | M 10 x 45 |
| **AFS 206/90 ST** | 200 | 1.1/2" | 50,0 | 35 | 69,9 | 97 | 35,7 | 92 | 78 | 29,0 | 31,5 | 57 | 14,0 | M 12 x 50 |
| **AFS 208/90 ST** | 200 | 2" | 65,0 | 48 | 77,8 | 100 | 42,9 | 99 | 90 | 50,0 | 37,5 | 63 | 14,0 | M 12 x 70 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)** | SAE pealekeevitatav flants, nurk 90°, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*