



# AFS S (3000 PSI)

SAE sissekeevitav flants

**HANSA FLEX**

## Omadused

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Surverida    | 3000 psi                 |
| Tavaline     | SAE J 518 C<br>ISO 6162  |
| Ehitustüüp   | Sirge                    |
| Tüüp         | SAE sissekeevitav flants |
| Paigaldus    | Poldi ava                |
| Komplektis   | ainult flants            |
| Materjal     | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Pinnatöötlus | must, õlitatud           |

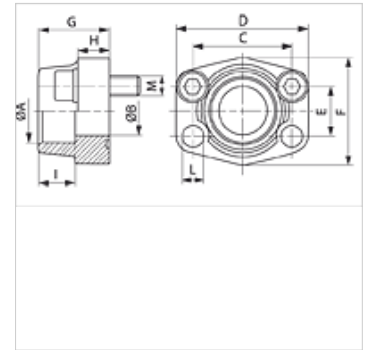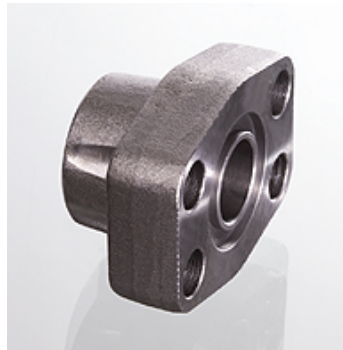

## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!  
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus     | PB 10.9<br>(bar) | Ehitussuurus | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M meetrit | M unc          |
|---------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 80 S      | 350              | 1/2"         | 21,6      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 S 3/8  | 350              | 1/2"         | 17,5      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 S A20  | 350              | 1/2"         | 20,3      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 S     | 350              | 3/4"         | 27,2      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 100 S A25 | 350              | 3/4"         | 25,3      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 102 S     | 315              | 1"           | 34,0      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 102 S A30 | 315              | 1"           | 30,3      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 104 S     | 250              | 1.1/4"       | 42,8      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | 11,5      | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 104 S A38 | 250              | 1.1/4"       | 38,3      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | 11,5      | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 S     | 200              | 1.1/2"       | 48,6      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | 13,5      | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 106 S A50 | 200              | 1.1/2"       | 50,5      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | 13,5      | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 108 S     | 200              | 2"           | 61,0      | 51          | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 45        | 25        | 26        | 13,5      | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 110 S     | 160              | 2.1/2"       | 76,6      | 63          | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 50        | 25        | 30        | 13,5      | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 112 S     | 138              | 3"           | 90,5      | 73          | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 50        | 27        | 34        | 17,5      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 114 S     | 35               | 3.1/2"       | 103,0     | 89          | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 48        | 27        | 34        | 17,5      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 116 S     | 35               | 4"           | 115,1     | 99          | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 48        | 27        | 34        | 17,5      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk

## Toote variandid

|                           |  |
|---------------------------|--|
| AFS S M (3000 / 6000 PSI) | SAE sissekeevitav flants, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga      |
| AFS S U (3000 / 6000 PSI) | SAE sissekeevitav flants, meetrilise UNC-kruidi komplekti ja O-rõngaga |