


# FB

## Pumbakinnitus (4 auguga)

### Omadused

<b>Tüüp</b>	Pumba flants (4 auguga)
<b>Ehitustüüp</b>	Sirge
<b>Paigaldus</b>	M-keermega poldi komplektiga
<b>Komplektis</b>	M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga
<b>Materjal</b>	Teras ST 42.3
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

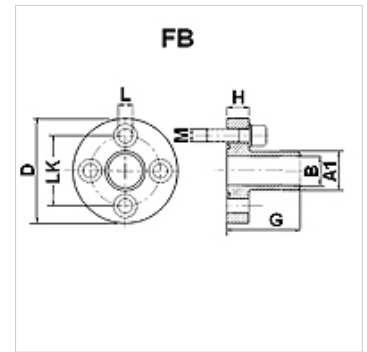

### Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

### Artikkel

Märgistus	Surve PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Poldid	OR
<b>FB 1</b>	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FB 2</b>	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FB 3 B</b>	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk