


# FH (3000 PSI)

SAE-flantsi pool

**HANSA FLEX**

## Omadused

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Surverida    | 3000 psi               |
| Tavaline     | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| Ehitustüüp   | Sirge                  |
| Tüüp         | SAE-flantsi pool       |
| Paigaldus    | Poldi ava              |
| Komplektis   | ainult flants          |
| Materjal     | S355J2G3 (ST52.3)      |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud        |

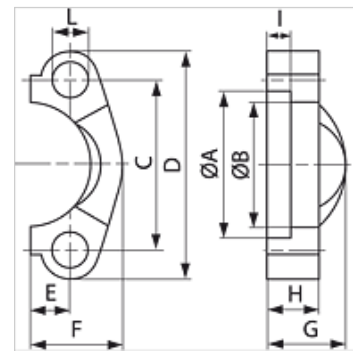

## Vihje

Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus | PB 10.9<br>(bar) | Ehitussuurus | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M meetrit | M unc          |
|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FH 3001   | 350              | 1/2"         | 31,0      | 24,3      | 38,1      | 54        | 8,7       | 22,8      | 19        | 13        | 6,2       | 8,7       | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 3002   | 350              | 3/4"         | 38,9      | 32,1      | 47,6      | 65        | 11,1      | 25,9      | 22        | 14        | 6,2       | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| FH 3003   | 315              | 1"           | 45,2      | 38,5      | 52,4      | 70        | 13,1      | 29,2      | 24        | 16        | 7,5       | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| FH 3004   | 250              | 1.1/4"       | 51,6      | 43,7      | 58,7      | 79        | 15,1      | 36,3      | 22        | 16        | 7,5       | 12,0      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| FH 3014   | 250              | 1.1/4"       | 51,6      | 43,7      | 58,7      | 79        | 15,1      | 36,3      | 22        | 16        | 7,5       | 10,7      | M 10 x 30 | -              |
| FH 3044   | 250              | 1.1/4"       | 51,6      | 43,7      | 58,7      | 79        | 15,1      | 36,3      | 22        | 16        | 7,5       | 12,7      | M 12 x 35 | -              |
| FH 3005   | 200              | 1.1/2"       | 61,1      | 50,8      | 69,9      | 94        | 17,9      | 41,1      | 25        | 16        | 7,5       | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3006   | 200              | 2"           | 72,2      | 62,7      | 77,8      | 102       | 21,4      | 48,2      | 26        | 16        | 9,0       | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3007   | 160              | 2.1/2"       | 84,9      | 74,9      | 88,9      | 114       | 25,4      | 54,1      | 38        | 19        | 9,0       | 13,5      | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3008   | 160              | 3"           | 102,4     | 90,9      | 106,4     | 135       | 31,0      | 65,3      | 41        | 22        | 9,0       | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3009   | 35               | 3.1/2"       | 115,1     | 102,4     | 120,7     | 152       | 34,9      | 69,5      | 28        | 22        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3010   | 35               | 4"           | 127,8     | 115,1     | 130,2     | 162       | 38,9      | 76,0      | 35        | 25        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3011   | 35               | 5"           | 153,2     | 140,5     | 152,4     | 184       | 46,0      | 90,0      | 41        | 28        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk - Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA SAE-flantsi pool, Roostevaba teras

## Lisatarvikud

|               |  |
|---------------|--|
| AFS SCHR M    | Poltide komplekt, M-keermega, sisekuuskant |
| AFS SCHR U    | Poltide komplekt, UNC, sisekuuskant        |
| SCHRAUBE M    | Sisekuuskantkruvi                          |
| SCHRAUBE M VZ | Sisekuuskantkruvi                          |