

GFC (3000 / 6000 PSI)
SAE-kinnituse flantsivastus

Omadused

Tavaline	SAE J 518 C ISO 6162
Ehitustüüp	Sirge
Tüüp	SAE-kinnitusflantsi vastus
Paigaldus	Sisekeere meerilisele poldile
Materjal	S355J2G3 (ST52.3)
Pinnatöötlus	must, õlitatud

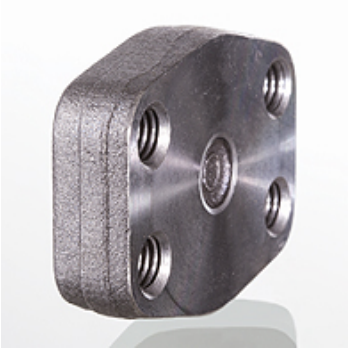

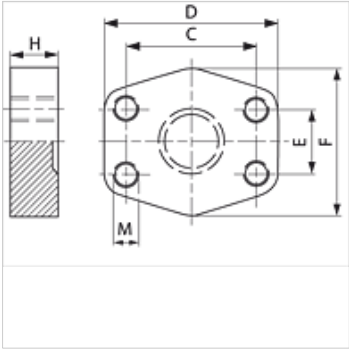

Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

Märgistus	Surverida	PB 10.9 (bar)	Ehitussuurus	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M meetrit
GFC 80	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	M 8
GFC 100	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	M 10
GFC 102	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	M 10
GFC 104	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	M 10
GFC 106	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	M 12
GFC 108	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	M 12
GFC 110	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	M 12
GFC 112	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	M 16
GFC 114	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	M 16
GFC 116	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	M 16
GFC 118	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	M 16
GFC 401	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	M 8
GFC 402	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	M 10
GFC 403	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	M 12
GFC 404	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	M 14
GFC 405	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	M 16
GFC 406	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	M 20

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.