
GFS STRE (3000 PSI)


SAE pealekeevitatav flantsivastus

HANSA-FLEX

Omadused

Surverida	3000 psi
Tavaline	SAE J 518 C ISO 6162
Lisa	ND 40
Ehitustüüp	Sirge
Tüüp	SAE külgekeevitatav flantsivastus
Paigaldus	Sisekeere meerilisele poldile
Materjal	S355J2G3 (ST52.3)
Pinnatöötlus	must, õlitatud

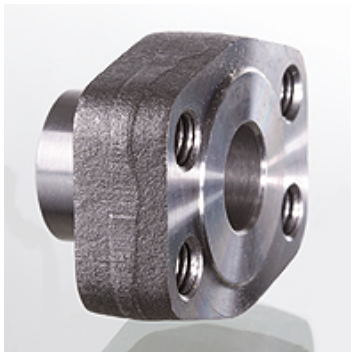

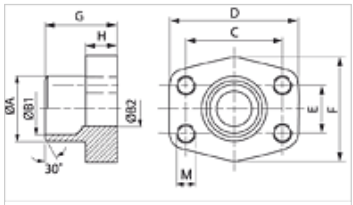

Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

Märgistus	PB 10.9 (bar)	Ehitussuurus	Toru	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M meetrit
GFS 80 STRE 21.3	350	1/2"	21,3 x 2,6	22,0	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
GFS 100 STRE 26.9	350	3/4"	26,9 x 2,6	28,0	21,5	19	35,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
GFS 102 STRE 33.7	315	1"	33,7 x 3,2	35,0	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
GFS 104 STRE 42.4	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43,0	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
GFS 106 STRE 48.3	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49,0	42,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 108 STRE 48.3	200	2"	48,3 x 3,2	49,0	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
GFS 108 STRE 60.3	200	2"	60,3 x 3,6	61,0	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
GFS 110 STRE 60.3	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61,0	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
GFS 110 STRE 76.1	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77,0	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
GFS 112 STRE 88.9	138	3"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	M 16
GFS 114 STRE 76.1	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77,0	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	M 16
GFS 114 STRE 88.9	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	M 16
GFS 116 STRE 114	35	4"	114,3 x 3,6	115,0	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	M 16
GFS 116 STRE 88.9	35	4"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	M 16
GFS 118 STRE 139	35	5"	139,7 x 4	140,2	131,0	120	50,0	152,4	184	92,1	180	28,0	M 16

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.