VKS ST 400


Nelikantflants, Cetop, eelkeevitatav detail

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Nelikantflants Cetop
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	CETOP RP 63H ISO 6164
Materjal	S355J2G3 (ST52.3)
Pinnatöötlus	must, õlitatud



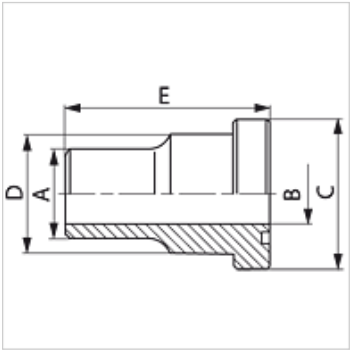

Artikkel

Märgistus	Surve PB (bar)	Ehitussuurus	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.