


# WA

Pumbakinnitus (2 auguga), nurk 90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Pumbakinnitus (2 auguga)
<b>Ehitustüüp</b>	Nurk 90°
<b>Paigaldus</b>	M-keermega poldi komplektiga
<b>Komplektis</b>	M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga
<b>Materjal</b>	Alumiinium

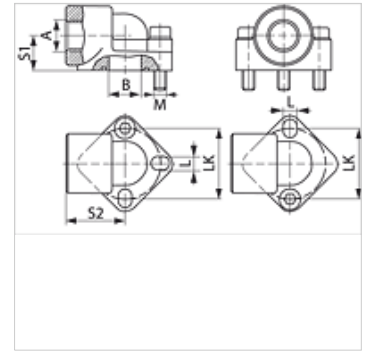

## Vihje

Antud maksimaalne töö rõhk kehtib flantsi kohta! Tegelik töö rõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadused!

## Artikkel

Märgistus	Surve PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Poldid	OR
<b>WA 3.5 114</b>	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk