
# WA
Pumbakinnitus (2 auguga), nurk 90°

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Pumbakinnitus (2 auguga) |
| **Ehitustüüp** | Nurk 90° |
| **Paigaldus** | M-keermega poldi komplektiga |
| **Komplektis** | M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |
| **Materjal** | Alumiinium |



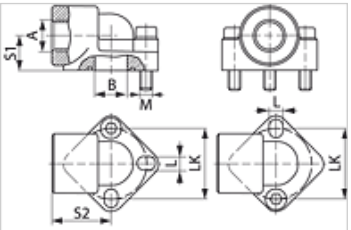


## Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

## Artikkel

| Märgistus | Surve PB (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Poldid | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 3.5 114** | 120 | 62,0 | G 1.1/4" -11 | 32 | 33,5 | 57 | 13 | (2 x) M 12 x 35 | 35,80 x 3,53 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*