


WVA AL

Pumbaflants (4 auguga), alumiinium, nurk 90°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Tüüp | Pumba flants (4 auguga) |
| Ehitustüüp | Nurk 90° |
| Paigaldus | M-keermega poldi komplektiga |
| Komplektis | M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |
| Materjal | Alumiinium |

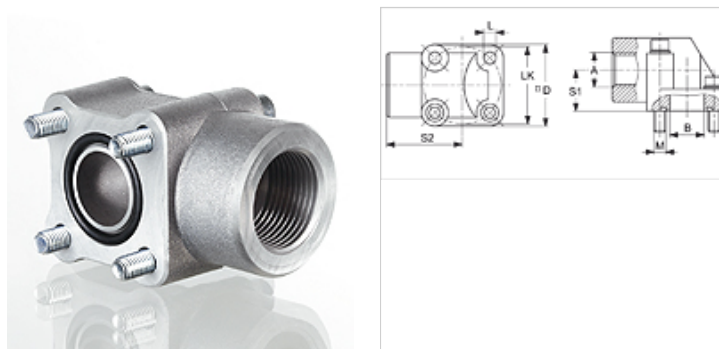

Vihje

Antud maksimaalne töörihk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörihu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

| Märgistus | Surve PB (bar) | A | B (mm) | LK (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Poldid 1 | Poldid 2 | OR |
|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| WVA 100 55 | 120 | G 1" -11 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WVA 12 30 | 180 | G 1/2" -14 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| WVA 12 35 | 180 | G 1/2" -14 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |
| WVA 12 40 | 180 | G 1/2" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| WVA 34 40 | 180 | G 3/4" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| WVA 34 55 | 180 | G 3/4" -14 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WVA 38 30 | 180 | G 3/8" -19 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| WVA 38 35 | 180 | G 3/8" -19 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörihk