


Omadused

| | |
|---------------|---------------------------|
| Ühendus 1 | Meetriline mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngaga 24° väliskoonus |
| Tüüp | Lukustusmutter |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

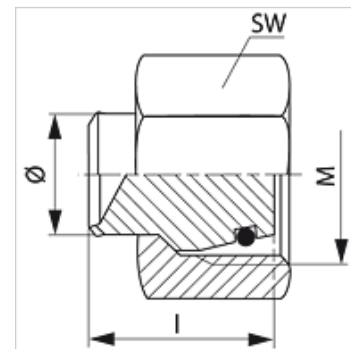

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Toru välimine Ø (mm) | M | I (mm) | SW (mm) | OR |
|-----------|--------------|-------------|----------------------|------------|--------|---------|------------|
| VLM NW 04 | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| VLM NW 06 | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| VLM NW 08 | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 19,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| VLM NW 10 | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 19,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| VLM NW 13 | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VLM NW 16 | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 22,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VLM NW 20 | L | PN 315 | 22 | M 30 x 2 | 22,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VLM NW 25 | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 23,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VLM NW 32 | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 27,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VLM NW 40 | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 27,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VSM NW 03 | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| VSM NW 04 | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 18,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| VSM NW 06 | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 19,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| VSM NW 08 | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 19,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| VSM NW 10 | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| VSM NW 13 | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 22,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VSM NW 16 | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| VSM NW 20 | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 27,5 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| VSM NW 25 | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 28,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| VSM NW 32 | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 32,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – Ø = toru välisläbimõõt

Toote variandid

VLM VA / VSM VA Lukustusmutter, Roostevaba teras