
# WM VA

Sissekeeratav ühendus, nurk 90°

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | Nurk 90° |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| **Materjal** | Roostevaba teras |



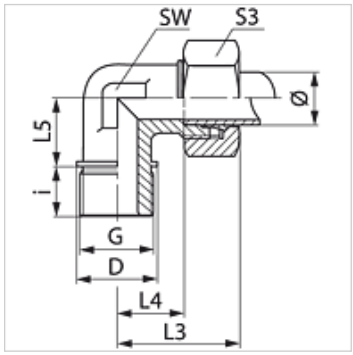


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Toru välimine Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| **WM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |
| **WM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 56 | 34,5 | 34 | 41 | 50 |
| **WM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 63 | 40,0 | 39 | 50 | 60 |
| **WM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| **WM NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 54 | 30,0 | 30 | 36 | 46 |
| **WM NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 62 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| **WM NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **WM** | Sissekeeratav ühendus, nurk 90°, Teras |
| **XWM VA** | Sissekeeratav ühendus, nurk 90°, Roostevaba teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*