
# XSWM
Suunatav liitmik, nurk 90°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | Tihendirõngas |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Suunatav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | Nurk 90° |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



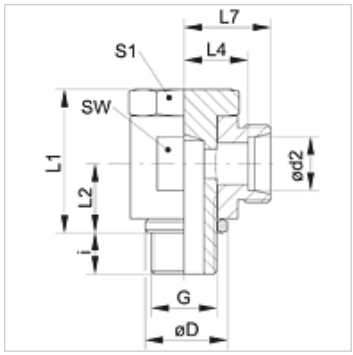


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 6 | 17,0 | 8 | 10,5 | 14,5 | 12 | 14 |
| **XSWM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 | 12,5 | 6 | 17,0 | 10 | 11,5 | 17,0 | 14 | 14 |
| **XSWM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 6 | 21,0 | 10 | 10,0 | 15,5 | 14 | 14 |
| **XSWM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,0 | 6 | 21,0 | 10 | 11,0 | 16,5 | 14 | 14 |
| **XSWM NW 04 HL 12** | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 9 | 27,5 | 13 | 12,5 | 19,5 | 17 | 17 |

PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **XSWM VA** | Suunatav liitmik, nurk 90°, Roostevaba teras |
| **SWM** | Suunatav liitmik, nurk 90°, Teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*