
# XWR VA

Sissekeeratav liitmik, nurk 90°

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | Nurk 90° |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Roostevaba teras |



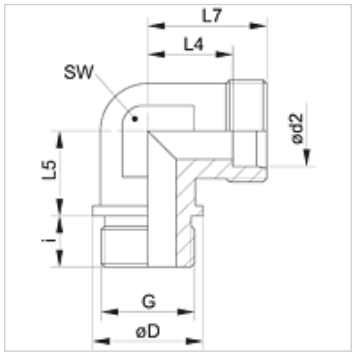


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XWR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XWR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XWR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| **XWR NW 16 HS VA** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 32 | 27 |
| **XWR NW 20 HS VA** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XWR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XWR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **XWR** | Sissekeeratav liitmik, nurk 90°, Teras |
| **WR VA** | Sissekeeratav ühendus, nurk 90°, Roostevaba teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*