

G HB IR VA

Pealekeeratav liitmik

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	60° sisekoonus
Ühendus 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 2	lametihend
Tüüp	Pealekeeratav liitmik
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras

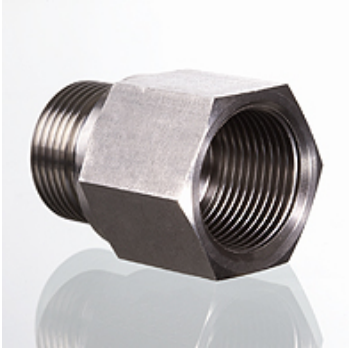



Artikkel

Märgistus	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = võtme suurus

Toote variandid

G HB IR	Pealekeeratav liitmik, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.