
G HN VA
Ühendusliitmik

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Ühendus 2	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 2	keermestihend
Tüüp	Ühendusliitmik
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras



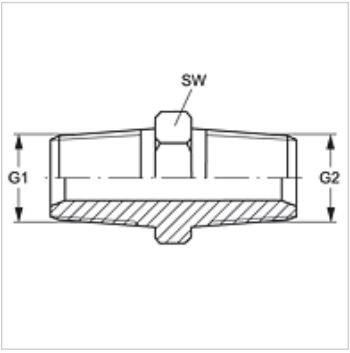

Artikkel

Märgistus	G1	G2	SW (mm)
G HN 02 VA	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	12
G 04 HN 02 VA	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16
G HN 04 VA	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
G 06 HN 02 VA	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G 06 HN 04 VA	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 06 VA	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
G 08 HN 04 VA	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	22
G 08 HN 06 VA	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 08 VA	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
G 12 HN 08 VA	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 12 VA	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
G 16 HN 08 VA	1" -11,5 NPT	1/2" -14 NPT	35
G 16 HN 12 VA	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	36
G HN 16 VA	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	36
G HN 20 VA	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	46
G HN 24 VA	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	50
G HN 32 VA	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	65

SW = võtme suurus

Toote variandid

G HN	Ühendusliitmik, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.